

KALFIRE
FIREPLACES



Gi

Foyers à gaz
avec technologie Gi

BIG BOOK

Gamme Kalfire Gi



FOYERS À GAZ FERMÉS




MODÈLE ENCASTRABLE - FRONTAL





MODÈLE ENCASTRABLE - EN COIN



MODÈLE ENCASTRABLE - 3-CÔTÉS

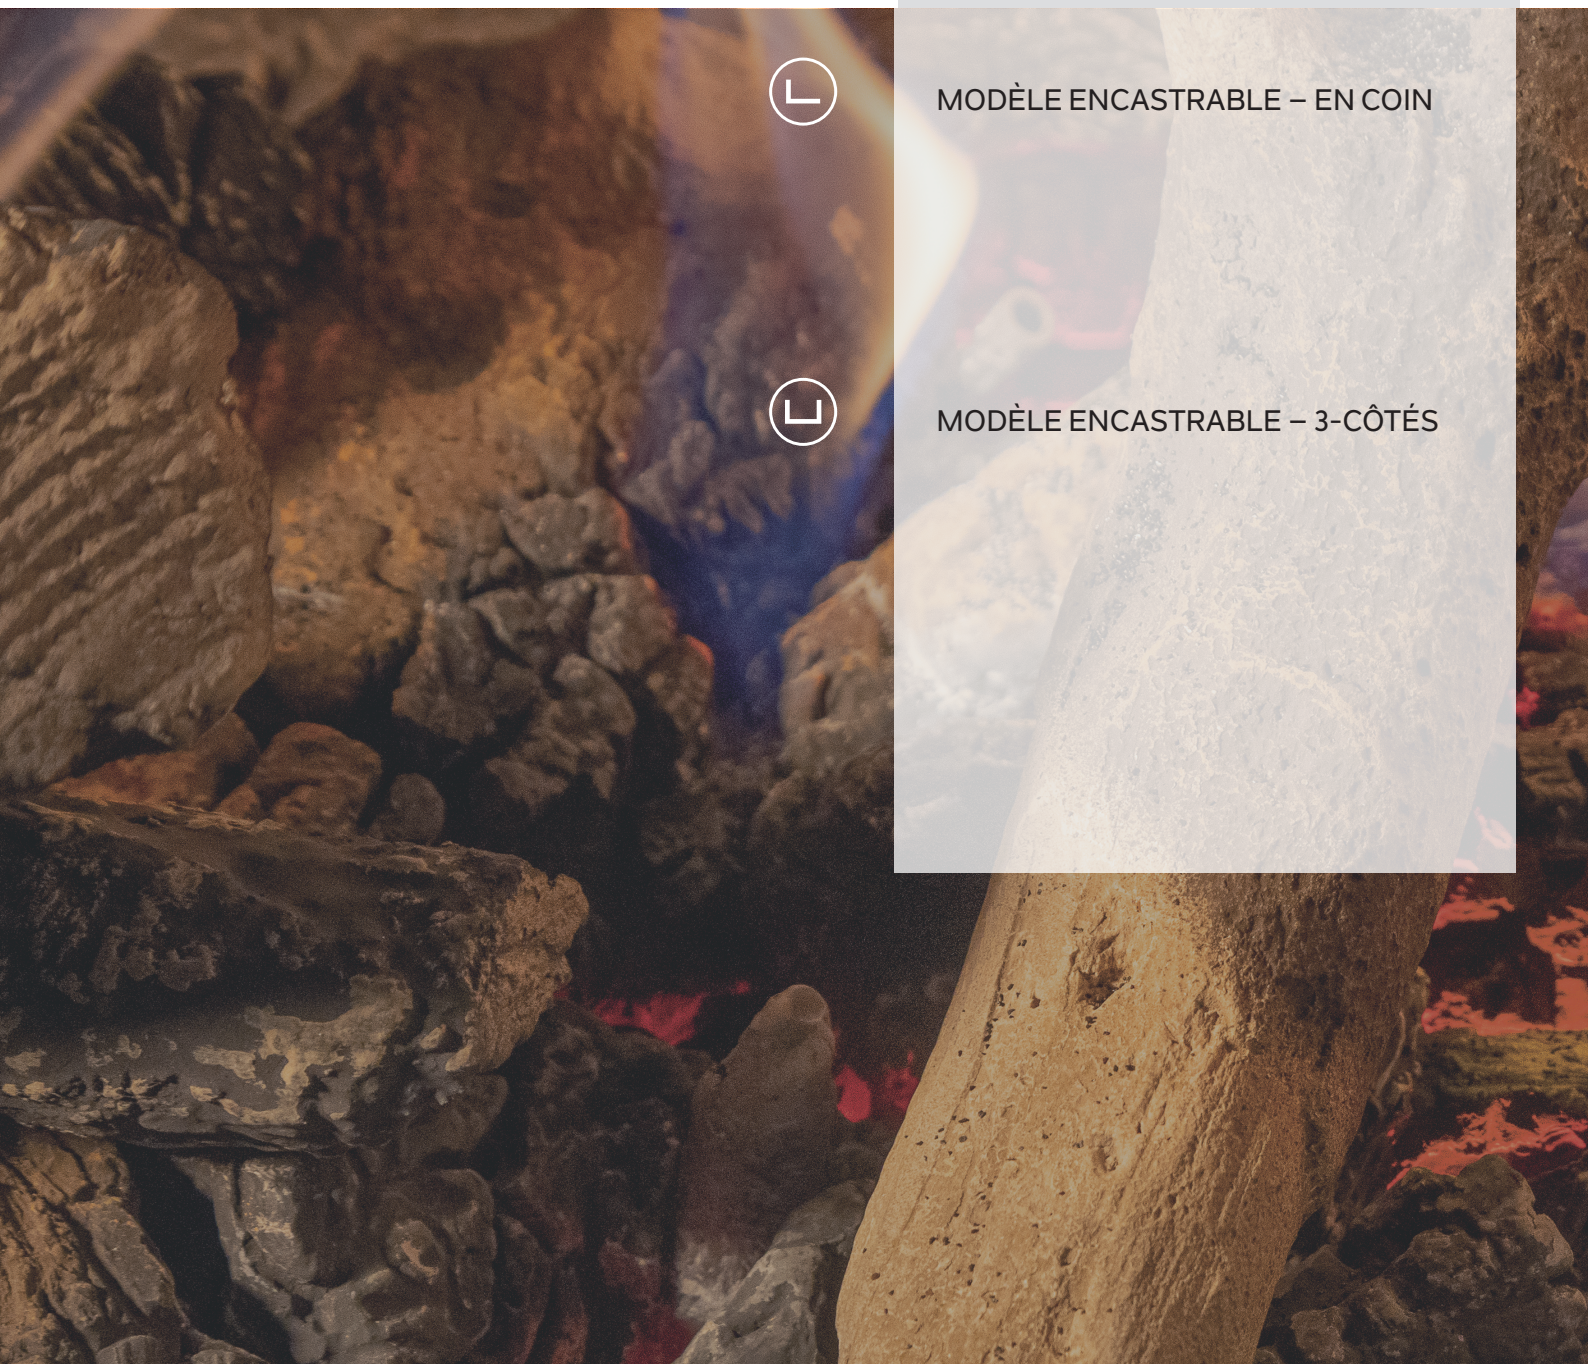

DIMENSIONS DU VERRE

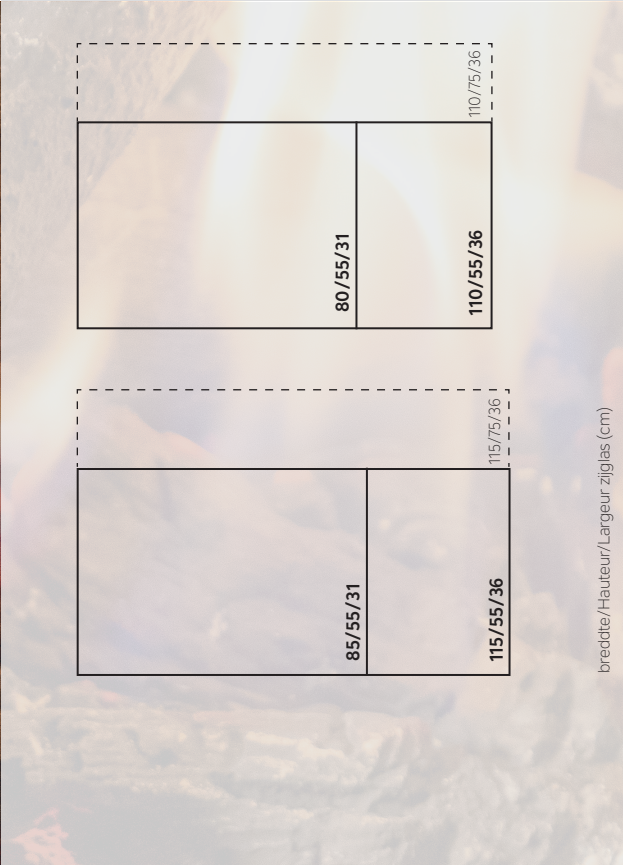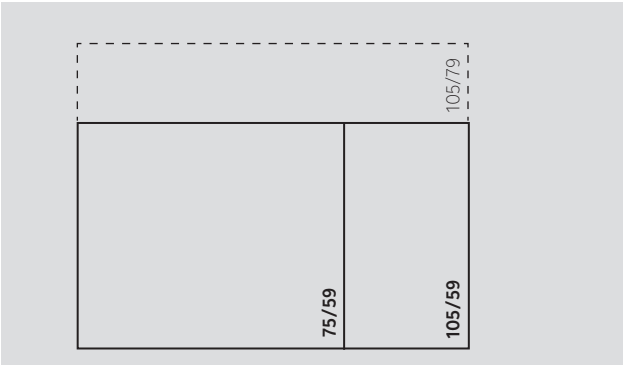

breddite /Hauteur/Largeur zlglas (cm)



GI-TECHNOLOGIE



EmberGlow




Fonction étincelles/
NSG



E-Box

E-BOX VUE DE DESSUS

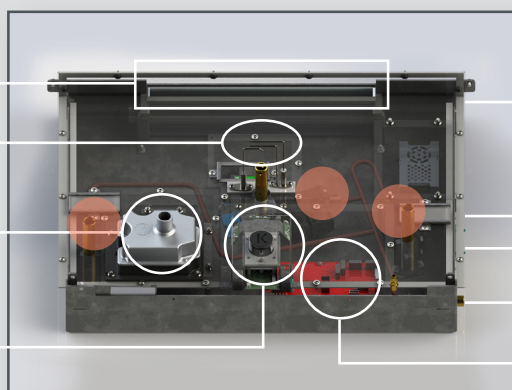

ventilateur

Tige d'allumage
et d'ionisation


Unité NSG

KalSense, carte de communication
et lampes LED pour EmberGlow

Alimentation électrique
220VDC 50 Hz

Connexion UTP
Connexions externes /
interrupteur hôtel
Connexion de gaz
3/8" filet femelle
Carte de contrôle

CLAPETS À GAZ (3X)
avec moteur pas à pas

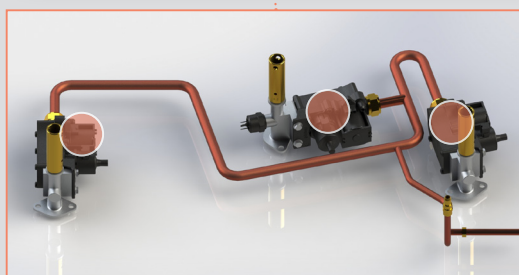

Avec la Kalfire Gi, Kalfire établit une nouvelle norme sur le marché des cheminées à gaz. La technologie innovante et révolutionnaire Gi, appliquée à chaque modèle, contribue à une expérience de feu inégalée avec une consommation de gaz et une émission de chaleur significativement réduites. À la base de la technologie Gi se trouve le système de gestion unique développé par Kalfire, KalTelligence. Ce système de contrôle, exclusif dans l'industrie des cheminées, permet de nouvelles fonctions révolutionnaires et un contrôle extrêmement fin du foyer.


TECHNOLOGIE GI

Les quatre piliers sur lesquels repose la technologie Gi proviennent du marché énergétique incertain, de la demande croissante de connectivité, d'un besoin en chaleur en évolution, mais surtout du besoin accru des gens de se connecter.



INSPIRANT


Un feu de camp dans la nature a inspiré l'incroyable effet de flamme du Kalfire Gi. La lueur, les flammes et les étincelles ont été minutieusement étudiées et reproduites avec succès dans cette nouvelle génération de foyers à gaz.

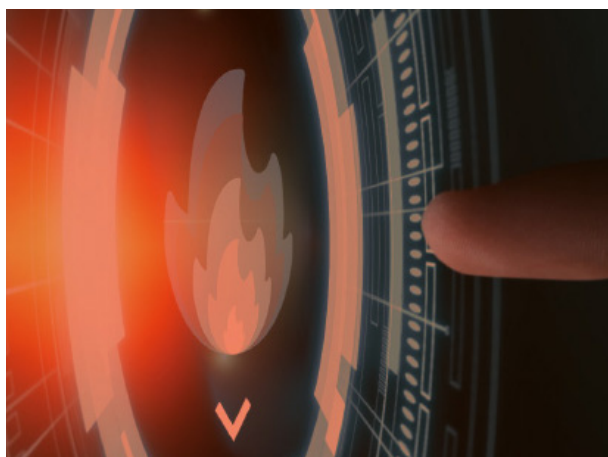

INTELLIGENT

L'utilisateur exprime ses souhaits, et la cheminée fait le reste. Profiter d'un feu dynamique toute la soirée, sans que cela devienne trop chaud ? Une simple pression sur le bouton confort+ suffit. Réduire la consommation de

gaz ? Utilisez la fonction confort. Composer votre image de flamme idéale ? La fonction Mood vous permet d'y parvenir. Quel que soit le mode choisi, la Kalfire Gi calcule toujours l'image de flamme la plus belle et la plus efficace, garantissant ainsi une expérience de feu optimale dans toutes les conditions.

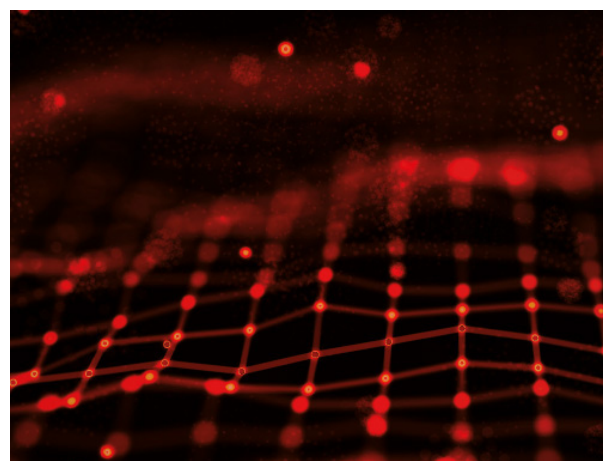

INNOVANT

Grâce au contrôle fin de 3 vannes à gaz fonctionnant indépendamment, une image de flamme dynamique et agréable est obtenue avec une consommation de gaz réduite.



INTERACTIF

Le contrôle de la cheminée n'a jamais été aussi simple, que ce soit via l'application sur tablette ou smartphone, ou avec la télécommande conviviale. La technologie brevetée KalSense dans le foyer indique les fonctions sélectionnées.



FONCTION THERMOSTAT

Si la cheminée est utilisée pour chauffer rapidement et efficacement l'espace dans lequel elle est installée, la fonction thermostat est idéale. Une simple pression sur le bouton suffit pour activer cette fonction. La cheminée se base toujours sur la dernière température finale programmée, qui peut évidemment être ajustée via l'application Kalfire ConnectedApp. Tant que cette fonction est active, la cheminée fonctionnera à sa puissance maximale. Une fois que la température souhaitée est atteinte, la cheminée s'éteint automatiquement.





FIXE



HAUT



VARIABLE

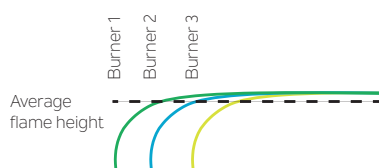

FONCTION COMFORTPLUS

Avec la fonction ComfortPlus, vous pouvez non seulement indiquer la température finale souhaitée, mais aussi le temps que la cheminée peut prendre pour atteindre cette température. Par exemple, il est possible de définir que la température ne doit pas augmenter de plus de 3 degrés en 4 heures. La cheminée calcule alors l'image de flamme optimale. En pulsant l'alimentation en gaz et en contrôlant les trois brûleurs individuellement, une image de flamme dynamique est créée, avec chaque brûleur produisant plus ou moins de flammes alternativement, en formant un mouvement de vague. Visuellement, cela crée un jeu de flammes plein et vivant.

Grâce à la puissance exceptionnellement faible des cheminées Kalfire Gi, cette fonction est largement applicable et constitue la solution idéale pour les maisons bien isolées ou passives.




FIXE



DYNAMIQUE



FIXE

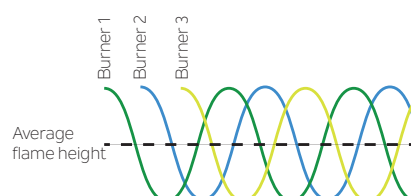

FONCTION COMFORT

Avec la fonction Comfort, vous déterminez vous-même la hauteur moyenne des flammes et, ainsi, la réduction de la consommation de gaz qui en découle. Les facteurs température et temps ne jouent pas de rôle dans cette fonction. Comme avec la fonction ComfortPlus, et contrairement à la fonction classique haut/bas, les trois vannes à gaz sont contrôlées individuellement et la cheminée calcule la hauteur moyenne des flammes. Cela crée un jeu de flammes dynamique. Les trois brûleurs suivent chacun un mouvement de vague à la hauteur de flamme spécifiée. Le principal avantage de cette fonction est la réduction pouvant atteindre 80 % de la chaleur émise et de la consommation de gaz, tout en conservant une belle image de flamme.




VARIABLE




VARIABLE



DYNAMIQUE

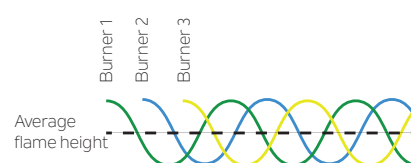

Fonction confort au niveau le plus bas : économie maximale tout en conservant une belle flamme.

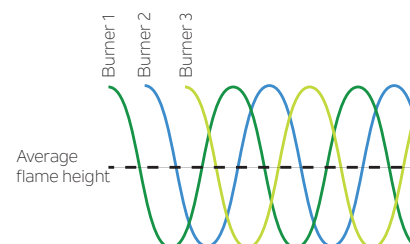

Fonction confort au niveau le plus élevé : aucune économie, flamme pleine et dynamique avec une puissance relativement faible..



L'utilisateur a la possibilité d'enregistrer les réglages préférés des fonctionnalités du foyer dans un « Mood » (ambiance). Trois ambiances sont préprogrammées en usine. Toutes trois peuvent être activées avec la télécommande ou l'application via trois boutons distincts : « M1 », « M2 », « M3 ».

L'application donne la possibilité de programmer et de personnaliser jusqu'à dix ambiances en ajoutant votre propre nom et une couleur spécifique.

L'ordre des ambiances peut être modifié dans l'application. Voici quelques exemples ci-dessous.



Ambiance....

...cocooning

Certains soirs, on a envie de se reposer. Vous tamisez vos lumières, vous vous allongez sur le canapé, et vous commencez à feuilleter un livre. Il vous suffit de sélectionner « M1 » pour profiter d'un feu apaisant. Du coin de l'oeil, vous voyez des flammes qui vacillent tranquillement, avec des étincelles qui jaillissent de temps en temps. Votre niveau de stress baisse de minute en minute, alors que la température augmente très progressivement. Quant à votre bonheur, il atteint des sommets.



Setting:

- Comfort+: 2 graden - 4 uur
- Ember glow: midden
- NSG2: laag

...détente

Voilà enfin le week-end. Vous êtes libre, et vous voulez passer le plus de temps possible chez vous. Vous commencez la journée en allumant la cheminée, qui fonctionnera pendant un certain temps. L'ambiance créée est telle que tous les soucis de la semaine disparaissent immédiatement de votre esprit. Vous choisissez l'ambiance 2, car si la cheminée brûle longtemps, vous aimez le faire dans le respect de l'environnement. Elle dégage très peu de chaleur et consomme peu de gaz, tout en garantissant un sentiment ultime de paix et de tranquillité. Vous êtes bien chez vous.



Setting:

- Comfort: laag
- Ember glow: midden
- NSG2: uit

...feu de camp

Bien que vous utilisiez généralement la cheminée pour créer une atmosphère détendue, il vous est tout à fait possible d'opter pour un feu plus spectaculaire, qui vous projette ailleurs et vous fait oublier un instant que vous êtes dans votre propre salon. L'aspect vif des étincelles, la chaleur dégagée et les bruits du bois qui crépite : voilà votre programme de la soirée... Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir et à en profiter.



Setting:

- Flame height: hoog
- Ember glow: dynamisch
- NSG2: midden

Explications des types de gaz

GAZ NATUREL

Le gaz naturel est un combustible fossile, qui, tout comme d'autres combustibles fossiles (y compris le charbon et le pétrole), s'est formé il y a des millions d'années. Des plantes, des animaux et d'autres matières organiques morts se sont accumulés au fond des océans, des mers, des lacs et des marécages. Sous la pression de couches de plus en plus épaisses de sable, de boue et d'autres sédiments, ces restes se décomposent et libèrent des gaz. Le gaz naturel formé migre ensuite à travers des couches de roches poreuses jusqu'à être piégé par une couche imperméable, comme l'argile ou le sel.

Le gaz naturel est principalement composé de méthane. Une molécule de méthane (CH_4) est constituée d'un atome de carbone entouré de quatre atomes d'hydrogène. Le gaz naturel est considéré comme l'un des combustibles fossiles les plus propres, car il brûle proprement. Les seuls produits de combustion sont la vapeur d'eau (H_2O) et le dioxyde de carbone (CO_2).



PROPANE

Le propane est un "sous-produit" de l'extraction du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Pendant ces processus, du gaz propane est libéré. C'est pourquoi le propane est un choix responsable. Il s'agit d'une source d'énergie respectueuse de l'environnement et qui contribue à un cadre de vie plus sain.



Le gaz propane est proposé dans des bouteilles de différentes tailles, petites et grandes. Les bouteilles de propane sont sûres et faciles à utiliser. Les fournisseurs proposent des systèmes télé-métriques, permettant un remplacement et un remplissage quasi automatiques des bouteilles. Il existe également plusieurs

solutions esthétiques pour le stockage. En plus du stockage en bouteilles, il est possible de choisir des réservoirs de stockage aériens ou souterrains, d'une capacité de 500 à 2000 litres.

Gaz vert

BIOGAZ

Le biogaz est une source d'énergie renouvelable obtenue par la fermentation de matières organiques telles que des résidus de plantes, du fumier et des déchets biologiques. Ce processus se déroule dans une installation de biogaz, où des micro-organismes décomposent la biomasse sans apport d'oxygène. Le mélange de gaz résultant est principalement composé de méthane (CH_4) et de dioxyde de carbone (CO_2).



GAZ VERT

Le gaz vert, ou biométhane, est du biogaz purifié. Le processus de purification, également appelé enrichissement, élimine les impuretés telles que le CO_2 , le H_2S et la vapeur d'eau, augmentant ainsi la concentration de méthane. Après purification, le gaz vert est composé d'environ 90 à 99 % de méthane, similaire à la composition du gaz naturel. Le gaz vert est utilisé comme substitut au gaz naturel et est mélangé dans le réseau de gaz naturel. Toute personne ayant une connexion au gaz naturel peut donc recevoir du gaz vert. Comme pour l'électricité verte, il est possible de souscrire des contrats pour du gaz vert auprès d'un nombre croissant de fournisseurs.

GAZ AVEC COMPENSATION DE CO_2

Une autre manière de réduire les émissions de CO_2 du gaz naturel est la compensation carbone. Cela peut se faire, par exemple, en plantant des arbres qui absorbent le CO_2 ou en achetant des certificats de CO_2 , comme permis par le protocole de Kyoto. Ainsi, les émissions de CO_2 sont compensées ailleurs dans le monde par des mesures de protection.

Pour ce gaz compensé, les fournisseurs de gaz utilisent divers termes, tels que : gaz vert, gaz neutre en carbone, gaz compensé en CO_2 , gaz climatique, etc.



Valeurs piliers foyers à gaz avec la technologie Gi

DURABILITÉ



TECHNOLOGIE "POWER-TO-GAS"


En plus des processus biologiques, le gaz vert peut également être produit grâce à la technologie "power-to-gas". Ce processus utilise des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne ou hydraulique, pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène par électrolyse. Cet hydrogène peut ensuite réagir avec du dioxyde de carbone dans un processus de méthanisation pour produire du méthane (CH_4), avec des propriétés similaires à celles du gaz naturel, qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

Le gaz produit après le processus "power-to-gas" peut, contrairement à l'électricité, être stocké en grande quantité et sur de longues périodes dans les infrastructures gazières existantes, comme les réservoirs souterrains. Il s'agit donc d'une solution pour l'excès d'électricité qui serait autrement perdu lorsque la production d'énergie renouvelable dépasse la demande. Cela permet de mieux équilibrer l'offre et la demande.

H2-Ready

L'hydrogène vert, obtenu après électrolyse d'une source d'énergie renouvelable, peut être converti en méthane par méthanisation ou être mélangé directement avec du gaz naturel jusqu'à un certain pourcentage. Ce pourcentage varie selon les pays. Les pays augmentent ce pourcentage d'hydrogène dans le réseau de gaz pour atteindre leurs objectifs climatiques.

Pour garantir la sécurité de ce mélange, l'Union européenne a parrainé un projet de recherche appelé THyGA. Au sein de ce projet, divers appareils à gaz, y compris les cheminées à gaz Kalfire, ont été testés. Les résultats montrent que ces foyers peuvent fonctionner de manière sûre et efficace avec un mélange d'hydrogène et de gaz naturel. Chez Kalfire, nous appelons cela "H2-Ready".

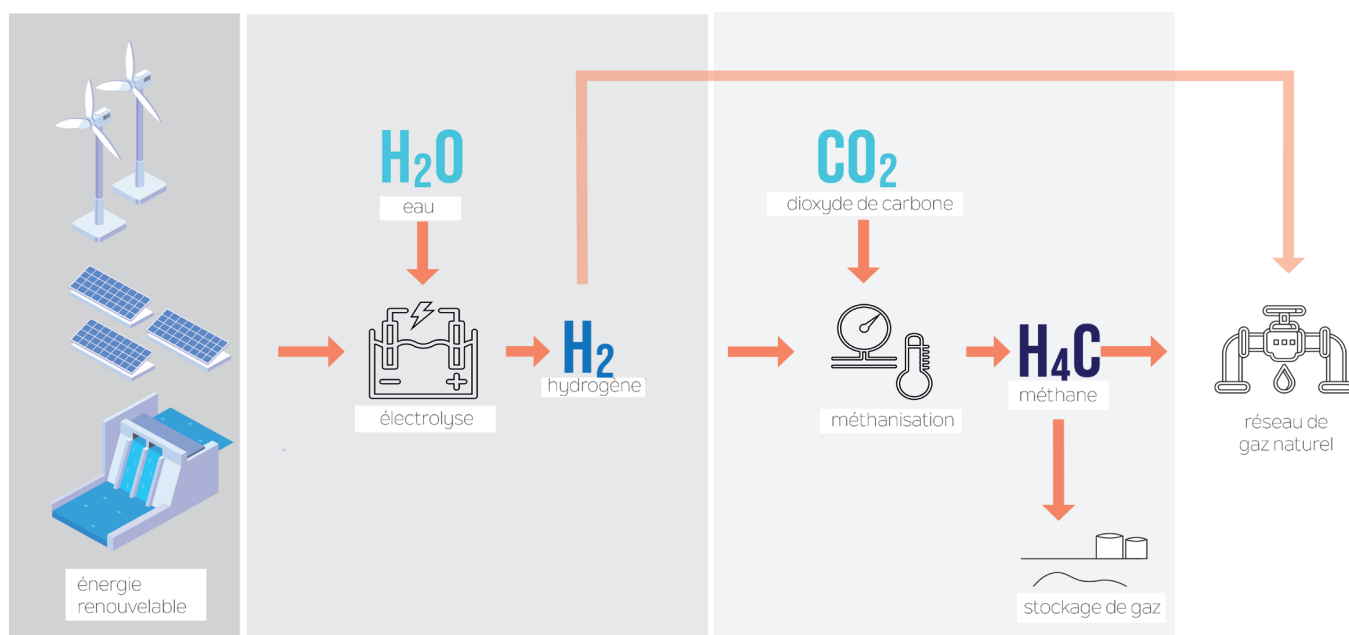

Représentation schématique du processus "power-to-gas" et du mélange direct d'hydrogène vert dans le réseau de gaz naturel.

KALIFRE GI: COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE GAZ

Tous les foyers Kalfire Gi peuvent être raccordés aux types de gaz traditionnels tels que le gaz naturel et le propane. De plus, ils fonctionnent également parfaitement avec tous les types de gaz "verts" ainsi qu'avec un mélange d'hydrogène et de gaz. Les foyers à gaz Kalfire Gi sont donc prêts pour l'avenir et compatibles avec l'hydrogène (H2-ready).



C+ COMFORT PLUS
Déterminez vous-même l'augmentation maximale de la température et le temps que le foyer peut prendre pour atteindre cette température. Grâce aux trois vannes à gaz commandées séparément, l'aspect des flammes reste vivant et beau, même avec une faible émission de chaleur.



C CONFORT
La fonction Confort se distingue de la fonction traditionnelle haut/bas grâce aux trois vannes à gaz commandées séparément, qui assurent une flamme dynamique et permettent une économie de gaz pouvant aller jusqu'à 80 %.




EMBER GLOW

Les foyers à gaz Kalfire Gi sont livrés de série avec la fonction EmberGlow (hybride). Les lampes LED illuminent le décor en céramique, créant ainsi un lit de braises réaliste. Même lorsque le feu est éteint, le cœur incandescent assure un éclairage d'ambiance (économique) dans le foyer.




NATURAL SPARK GENERATOR

Le Natural Spark Generator génère en continu des étincelles réalistes qui dansent de manière totalement aléatoire au-dessus des flammes. Le mode NSG choisi détermine la quantité d'étincelles.

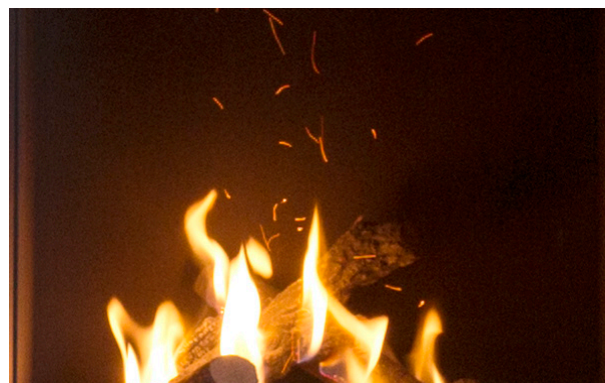

VERRE ANTI-REFLET

Les modèles en façade sont disponibles en option avec du verre anti-reflet. La réflexion dans la vitre est réduite à moins de 1 %, ce qui renforce encore l'effet « feu de foyer » pour une expérience plus authentique.

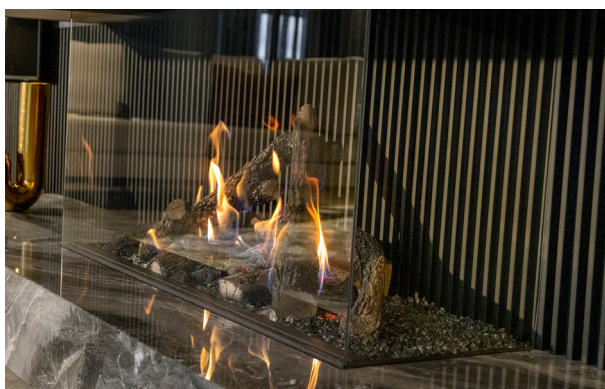

TRANSITION FLUIDE ENTRE LE FOYER ET L'ENCADREMENT

Transition fluide entre le foyer et l'encadrement. La paroi arrière du foyer peut se prolonger dans l'encadrement sans cadre visible. Le résultat est sans couture et épuré, s'intégrant parfaitement à tout intérieur.

Valeurs piliers foyers à gaz avec la technologie Gi

INDIVIDUALISATION




MOODS

Grâce à l'application Kalfire, une combinaison de paramètres préférés peut être compilée et programmée en fonction des goûts personnels. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande ou de l'application pour activer l'ambiance souhaitée.



FONCTIONNALITÉ THERMOSTAT

La fonctionnalité thermostat du Kalfire Gi permet de chauffer rapidement la pièce où se trouve le foyer. Il n'est pas toujours nécessaire de chauffer toute la maison ou d'allumer le chauffage par le sol.



Via l'application Kalfire, en mode thermostat, vous pouvez indiquer la température souhaitée. Le foyer chauffera alors la pièce le plus rapidement possible et de manière agréable. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le foyer s'éteint automatiquement.

INTÉRIEUR

Kalfire vous propose trois types d'intérieur pour vos foyers à gaz fermés :


- plat (en 1 partie, ou en 3 parties) ;
- verre céramique ;
- design.

CONTRE-CADRES

Le Kalfire Gi est équipé en standard d'un contre-cadre de 3 cm de profondeur (4 mm d'épaisseur). En option, un contre-cadre de 7 cm (8 mm) peut être choisi pour tous les modèles. En outre, un contre-cadre de 10 cm de profondeur (8 mm d'épaisseur) est disponible pour les modèles frontaux. Le cadre inférieur peut être réduit voire supprimé.



PROFESSIONNALISME

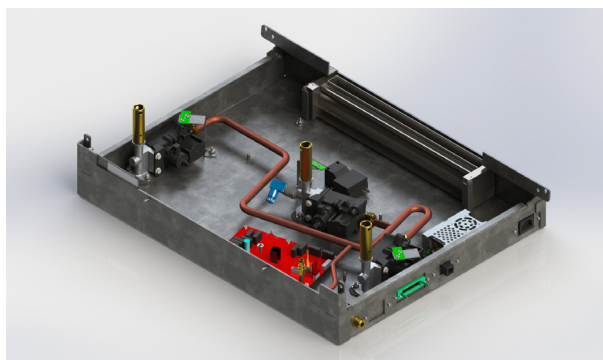


E-BOX

La boîte technique a été remplacée par un boîtier intégré dans le foyer (avec l'électronique et les clapets à gaz) et dissimulé sous sa sole. Il n'est donc plus nécessaire de prévoir la place pour un caisson technique lors de la conception de l'habillage.

3 CLAPETS À GAZ (au lieu d'un seul)

Trois clapets à gaz assurent une image dynamique et dense de la flamme, même en position basse. Il est possible de réaliser de plus grandes économies sur la consommation de gaz (et la production de chaleur) grâce à un réglage fin et à une commande individuelle.

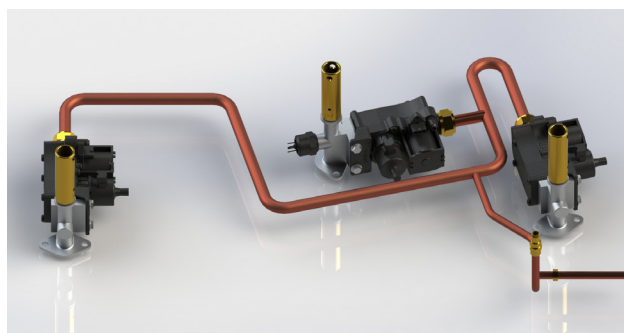

SDA (SERVICE DIAGNOSTIC APP)

L'application de diagnostic de service permet de lire différentes valeurs du foyer, favorisant ainsi un diagnostic précis, ce qui rend le service plus rapide et plus efficace.

MANTEAU DE CONVECTION

Un manteau de convection fait en sorte que l'air chaud généré par le foyer soit renvoyé dans la pièce où le foyer est installé. Vous obtenez ainsi une chaleur agréable. Le manteau de convection assure donc une diffusion de l'air chaud plus rapide et de meilleure qualité, ce qui permet de diversifier le type de matériau de finition pour l'intérieur.


Valeurs piliers foyers à gaz avec la technologie Gi

CONFORT



CONNECTED APP

Le foyer est entièrement contrôlable via l'application. De plus, l'application offre la possibilité de programmer certaines fonctions selon vos préférences. Disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et Google Play Store.

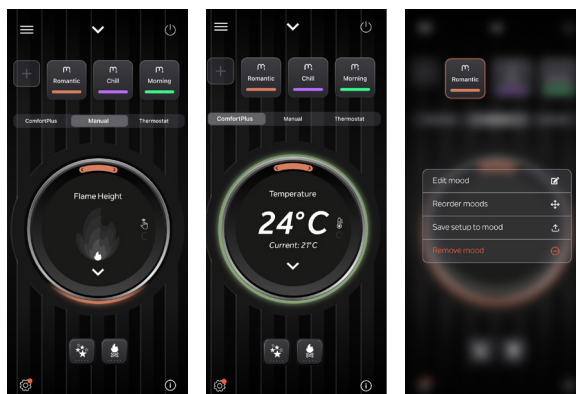

TÉLÉCOMMANDE

Utilisation simple et rapide grâce à la télécommande.



-  **Marche/Arrêt**
Allumez la cheminée en appuyant sur ce bouton.
-  **Manuel**
À partir des modes opérationnels, revenez aux réglages d'usine ou du client..
-  **Fonctionnalité C+ et Thermostat**
Réglez la température souhaitée. La fonction C+ indique également le temps que le foyer peut mettre à chauffer
-  **Fonctionnalité C**
Sélectionnez la hauteur de flamme moyenne souhaitée des trois clapets à gaz, ainsi que les économies associées en matière de consommation et de production de chaleur.
-  **Hauteur de la flamme haute/basse**
Choisissez la hauteur de flamme souhaitée. Trois brûleurs à la même hauteur.
-  **EmberGlow / Natural Spark Generator**
Contrôlez l'intensité des braises et (en option) la quantité d'étincelles.
-  **Moods 1, 2 en 3**
Choisissez l'ambiance préprogrammée (réglage d'usine ou réglage personnel programmé via l'application Kalfire).

KALSENSE

Le médaillon breveté KalSense est situé à l'avant du foyer, directement derrière la vitre. Le médaillon indique, par la couleur et la division de l'anneau, ce que fait le foyer. Le KalSense donne donc un retour direct sur les programmes.



EASY DOOR SYSTEM

Grâce au système Easy Door, la vitre du foyer à gaz est facile à nettoyer sans outils supplémentaires. (La fenêtre peut être retirée en 10 secondes).



Kalfire Gi 115/55S



Kalfire Gi télécommande



Kalfire Gi 75/59F



Kalfire Gi 105/79F





SCAN ME

Kalfire Gi 75/59F



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques*

Consommation électrique (veille, W) 5,3
Consommation électrique (max, W) 56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 20 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée) 8,7
Consommation m³/h (position basse) 0,32
Consommation m³/h (position haute) 0,92
Puissance minimale (kW) 2,0
Puissance maximale (kW) 6,6
Rendement (%) 75
Classe d'efficacité énergétique D

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 25 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée) 8,9
Consommation m³/h (position basse) 0,35
Consommation m³/h (position haute) 1,07
Puissance minimale (kW) 1,9
Puissance maximale (kW) 6,8
Rendement (%) 76
Classe d'efficacité énergétique D

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)

Pression de raccordement : 28-30 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée) 9,2
Consommation m³/h (position basse) 0,1
Consommation m³/h (position haute) 0,28
Puissance minimale (kW) 1,9
Puissance maximale (kW) 7,3
Rendement (%) 79
Classe d'efficacité énergétique C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm) 760
Hauteur (mm) 590

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande
KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur

Plat (standard)
Verre céramique
Design


Options

Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection


**Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.*

Kalfire Gi 75/59F



Vue de face

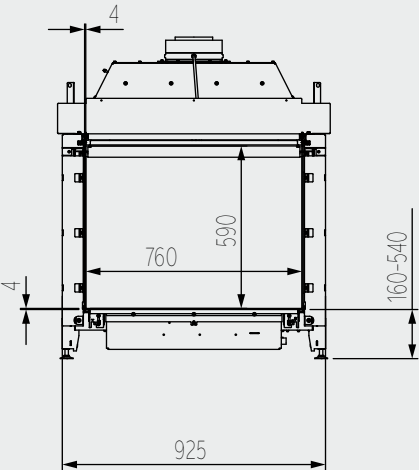



Vue latérale

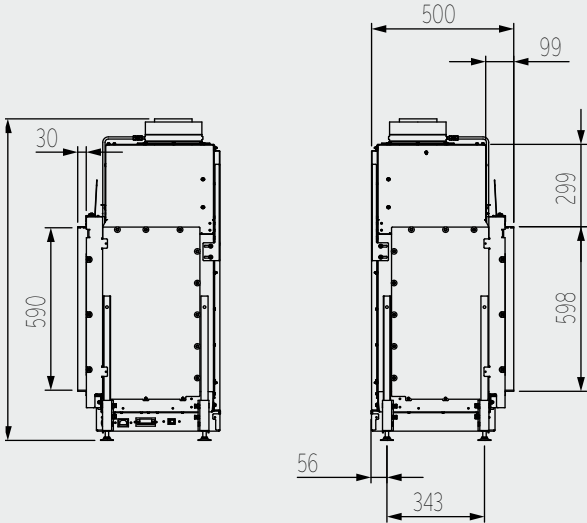

Vue de dessus

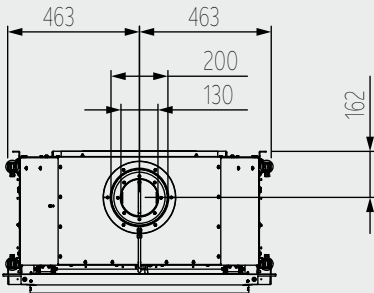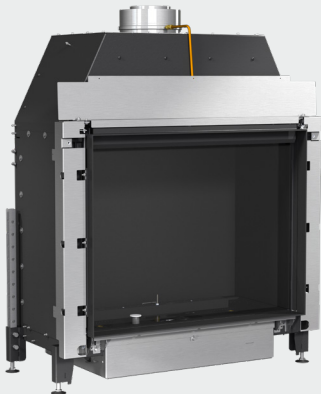

Découpe de plateau



Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	768	776



SCAN ME

Kalfire Gi 80/55CL



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques*

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 20 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,6
Rendement (%)	75
Classe d'efficacité énergétique	D

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 25 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,9
Consommation m ³ /h (position basse)	0,35
Consommation m ³ /h (position haute)	1,07
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	76
Classe d'efficacité énergétique	D

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)

Pression de raccordement : 28-30 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,2
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28

Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	79
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	805
Profondeur du verre latéral (mm)	314
Hauteur (mm)	550

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande
KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)

Intérieur

Plat (standard)
Verre céramique
Design


Options

Natural Spark Generator
Manteau de convection


**Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.*

Kalfire Gi 80/55CL (coin gauche)


Vue de face

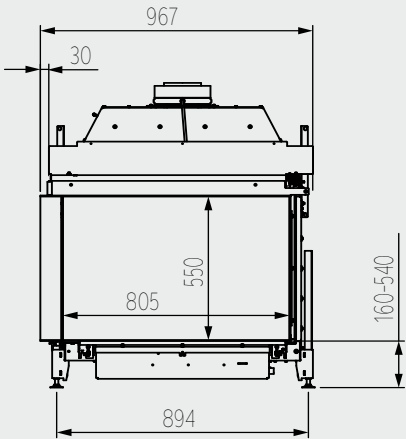



Vue latérale

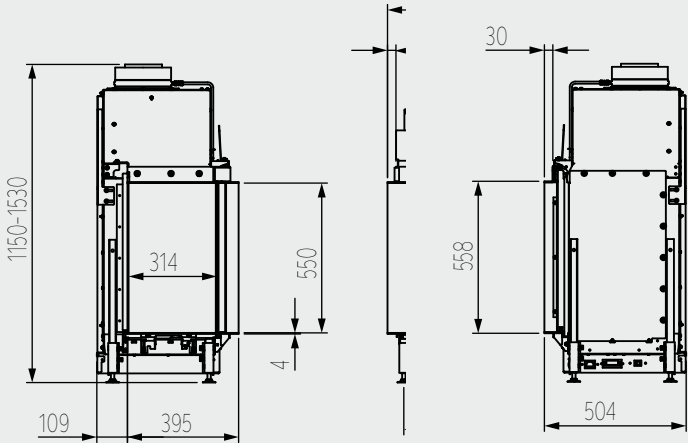

Vue de dessus

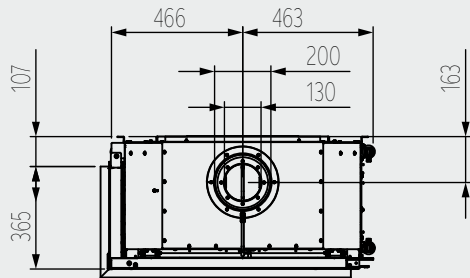

Découpe de plateau

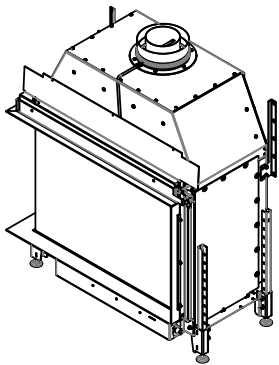

Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	35	35
C (mm)	326,5	330,5
D (mm)	815	819
E (mm)	50	50



SCAN ME

Kalfire Gi 80/55CR



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques*

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,6
Rendement (%)	75
Classe d'efficacité énergétique	D

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,9
Consommation m ³ /h (position basse)	0,35
Consommation m ³ /h (position haute)	1,07
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	76
Classe d'efficacité énergétique	D

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,2
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	79
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	805
Profondeur du verre latéral (mm)	314
Hauteur (mm)	550

Conduit (mm)

Ø130/200

CommandeTélécommande
KalfireConnected app


Options

Contre-cadres4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)**Intérieur**Plat (standard)
Verre céramique
Design**Options**Natural Spark Generator
Manteau de convection


*Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.

Kalfire Gi 80/55CR (coin droit)


Vue de face

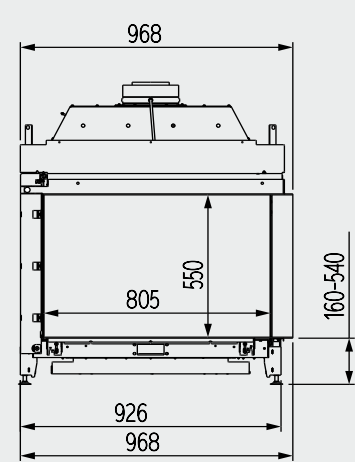



Vue latérale

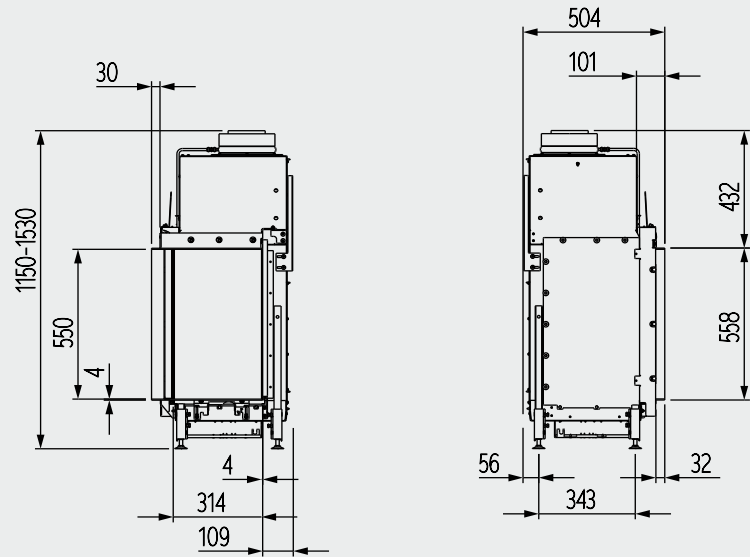

Vue de dessus

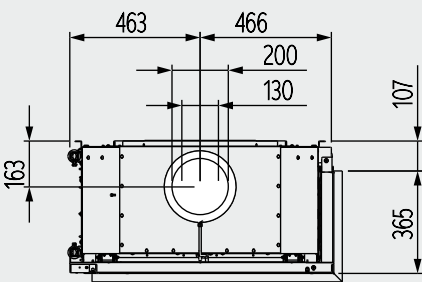

Découpe de plateau

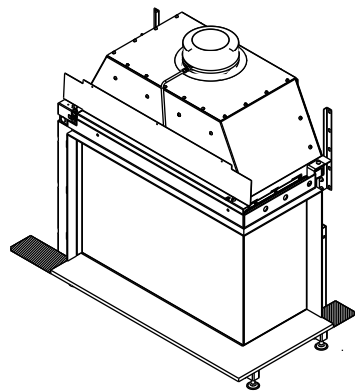

Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	35	35
C (mm)	326,5	330,5
D (mm)	815	819
E (mm)	50	50



SCAN ME

Kalfire Gi 85/55S



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques*

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 20 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,6
Rendement (%)	75
Classe d'efficacité énergétique	D

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 25 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,9
Consommation m ³ /h (position basse)	0,35
Consommation m ³ /h (position haute)	1,07
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	76
Classe d'efficacité énergétique	D

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)

Pression de raccordement : 28-30 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,2
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	79
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	805
Profondeur du verre latéral (mm)	314
Hauteur (mm)	551

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande
KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)

Intérieur

plat (standard)
verre céramique design


Options

Natural Spark Generator
Manteau de convection


**Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.*

Kalfire Gi 85/55S


Vue de face

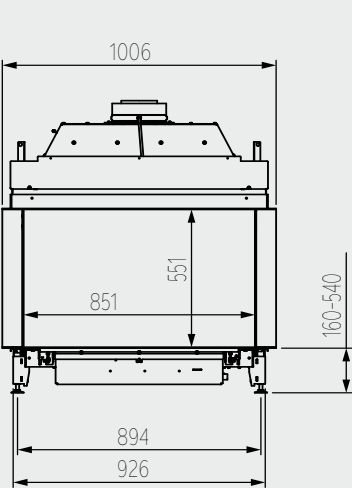



Vue latérale

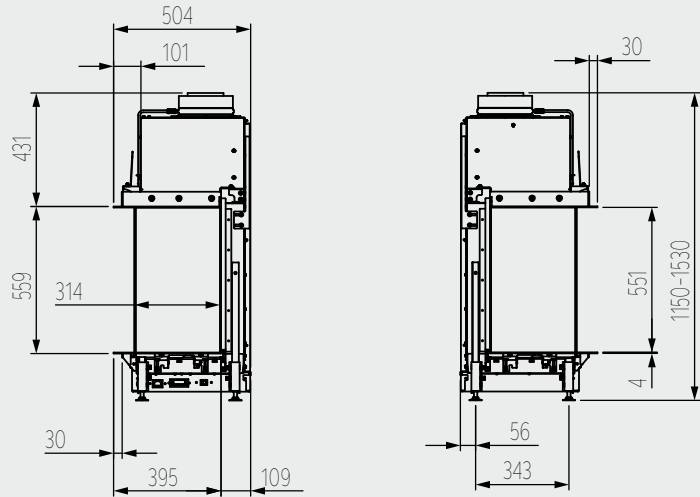

Vue de dessus

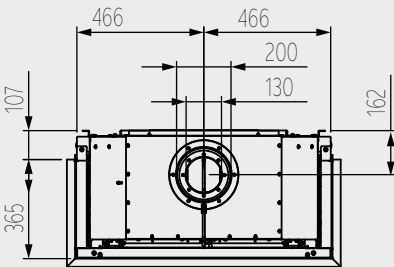

Découpe de plateau

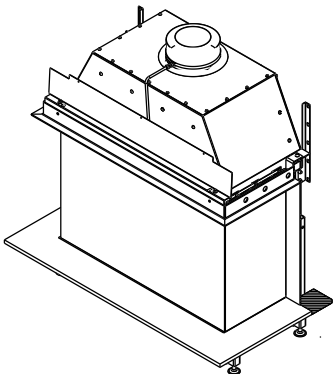

Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	35	35
C (mm)	326,5	330,5
D (mm)	860	860



SCAN ME

Kalfire Gi 105/59F



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 20 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 25 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)

Pression de raccordement : 28-30 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1060
Hauteur (mm)	590

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande
KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)

Intérieur

plat (standard)
verre céramique design


Options

Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection


**Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.*

Kalfire Gi 105/59F



Vue de face

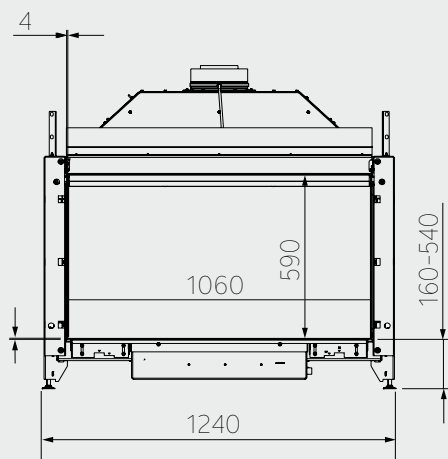



Vue latérale

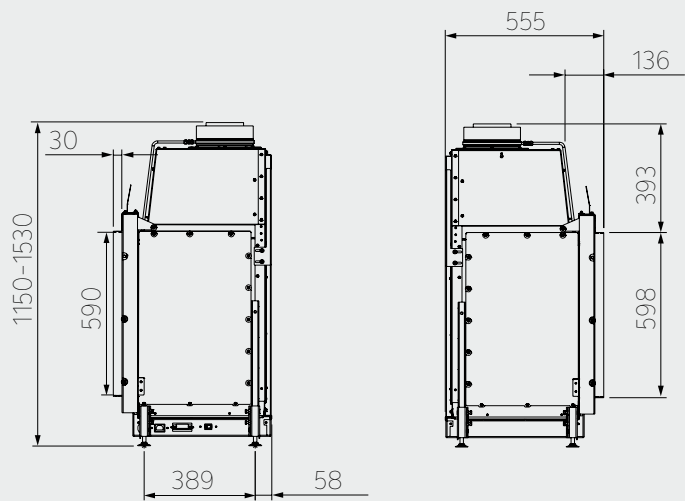

Vue de dessus

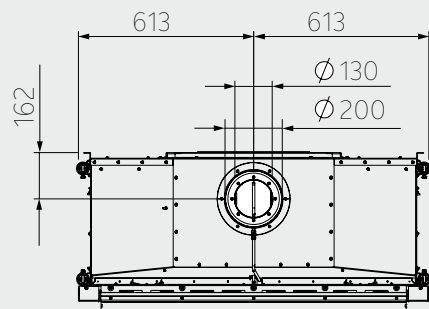

Découpe de plateau



Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	1068	1076



SCAN ME

Kalfire Gi 110/55CL



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1110
Profondeur du verre latéral (mm)	360
Hauteur (mm)	550

Conduit (mm)

Ø130/200

CommandeTélécommande
KalfireConnected app


Options

Contre-cadres4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)**Intérieur**plat (standard)
verre céramique design**Options**Natural Spark Generator
Manteau de convection


*Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.

Kalfire Gi 110/55CL (coin gauche)


Vue de face

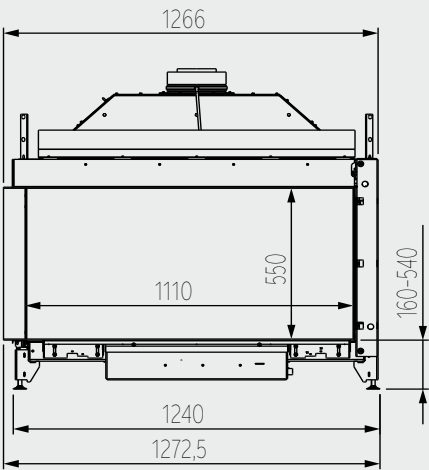



Vue latérale

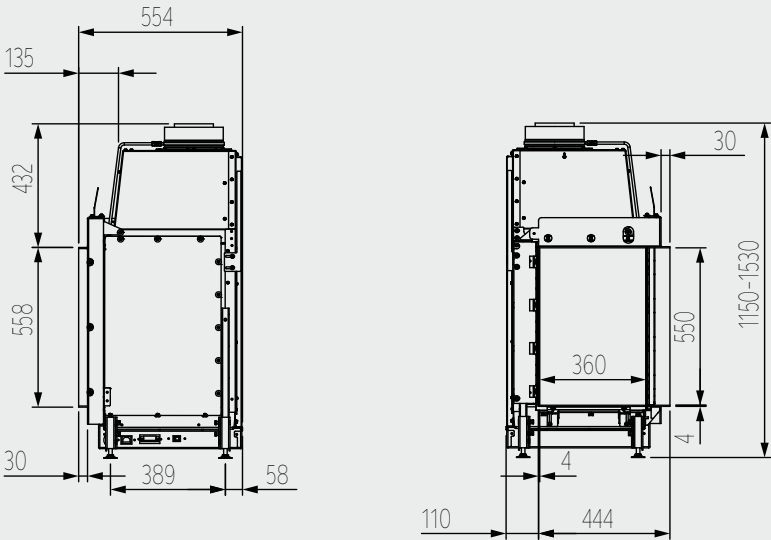

Vue de dessus

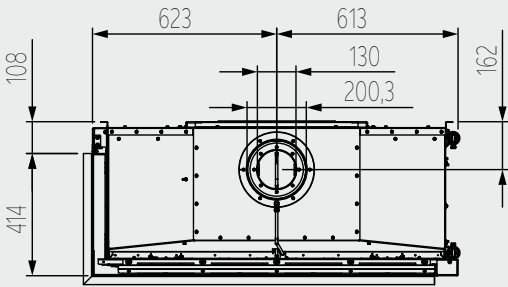

Découpe de plateau

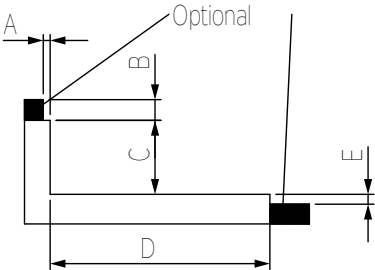

Kalfire	
A (mm)	35
B (mm)	105
C (mm)	375
D (mm)	1114
E (mm)	50



SCAN ME

Kalfire Gi 110/55CR



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1110
Profondeur du verre latéral (mm)	360
Hauteur (mm)	550

Conduit (mm) Ø130/200**Commande**Télécommande
KalfireConnected app


Options

Contre-cadres4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)**Intérieur**plat (standard)
verre céramique
design**Options**Natural Spark Generator
Manteau de convection


*Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.

Kalfire Gi 110/55CR (coin droit)


Vue de face

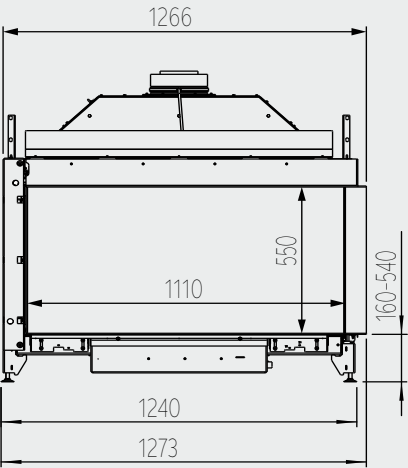



Vue latérale

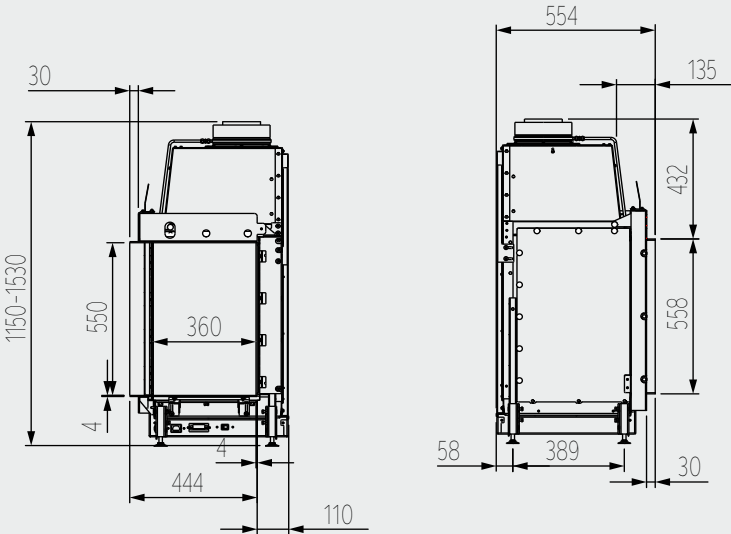

Vue de dessus

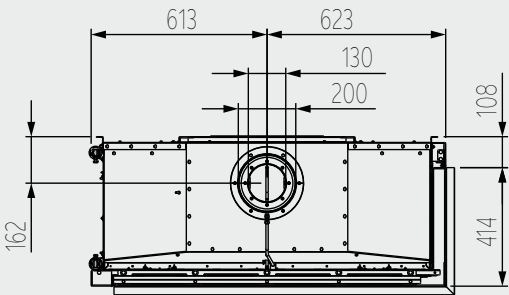

Découpe de plateau

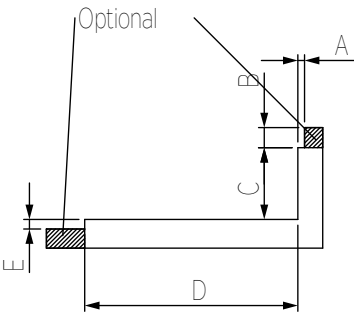

Kalfire	
A (mm)	35
B (mm)	105
C (mm)	375
D (mm)	1114
E (mm)	50



SCAN ME

Kalfire Gi 115/55S



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1160
Profondeur du verre latéral (mm)	360
Hauteur (mm)	550

Conduit (mm)

Ø130/200

CommandeTélécommande
KalfireConnected app


Options

Contre-cadres4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)**Intérieur**plat (standard)
verre céramique
design**Options**Natural Spark Generator
Manteau de convection


*Les valeurs indiquées sur cette page sont celles établies lors de l'homologation CE, mesurées avec une configuration de conduit courte.

Kalfire Gi 115/55S


Vue de face

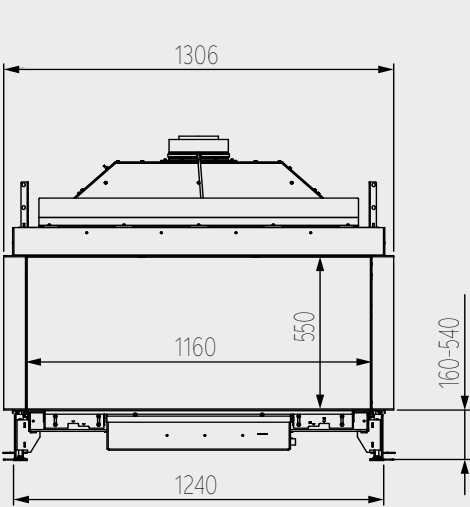



Vue latérale

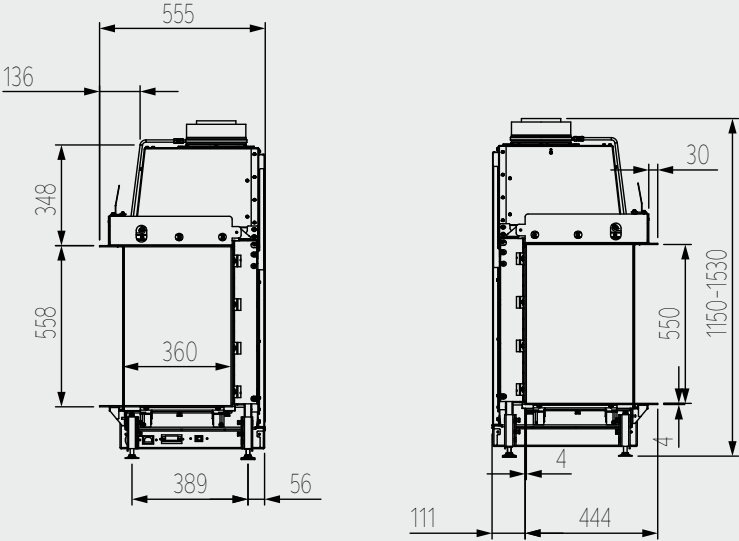

Vue de dessus

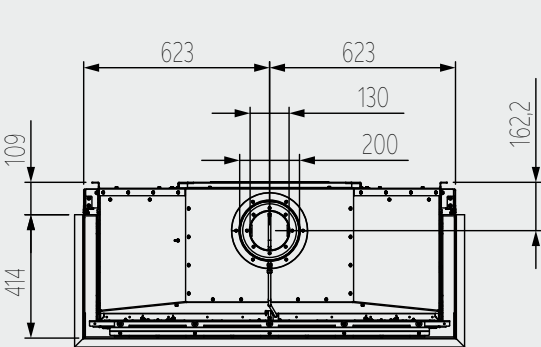

Découpe de plateau



Kalfire	
A (mm)	35
B (mm)	105
C (mm)	375
D (mm)	1160



SCAN ME

Kalfire Gi 105/79F



Aardgas



Biogas




Propane



Bio-propane



H2-ready

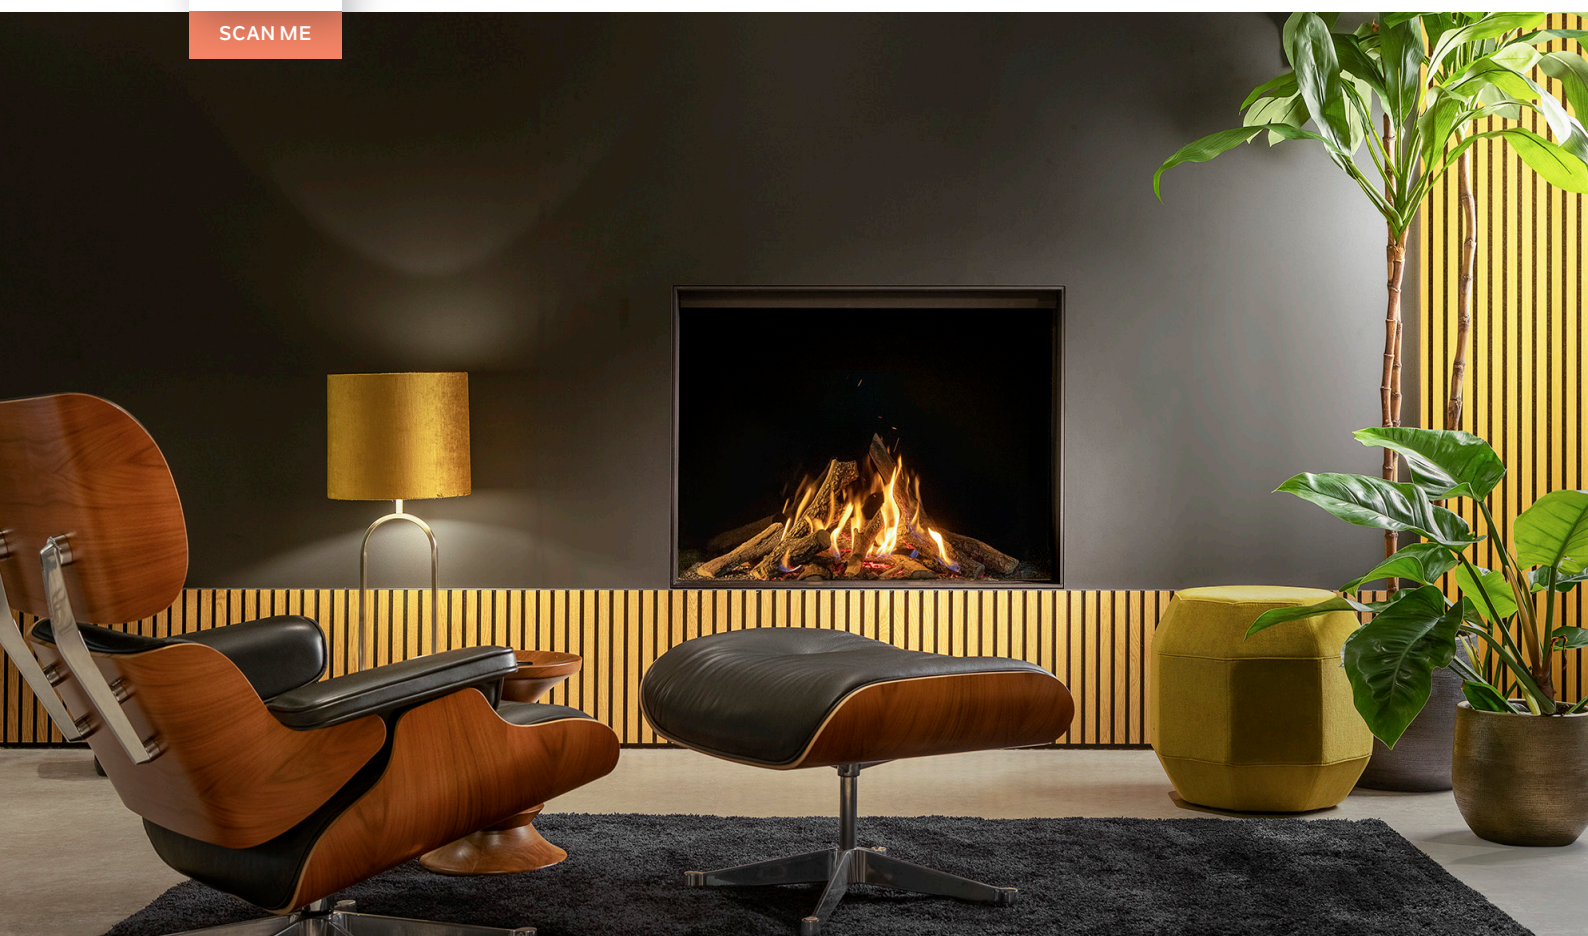

Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1060
Hauteur (mm)	790

Conduit (mm)

Ø130/200


CommandeTélécommande
KalfireConnected app

Options


Contre-cadres4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)
4-côtés, 10 cm (8 mm)**Intérieur**plat (standard)
verre céramique
design**Options**Natural Spark Generator
Vitre antireflet
Manteau de convection

Kalfire Gi 105/79F


Vue de face

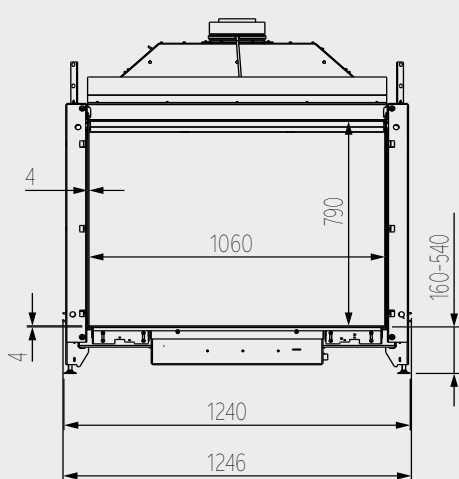



Vue latérale

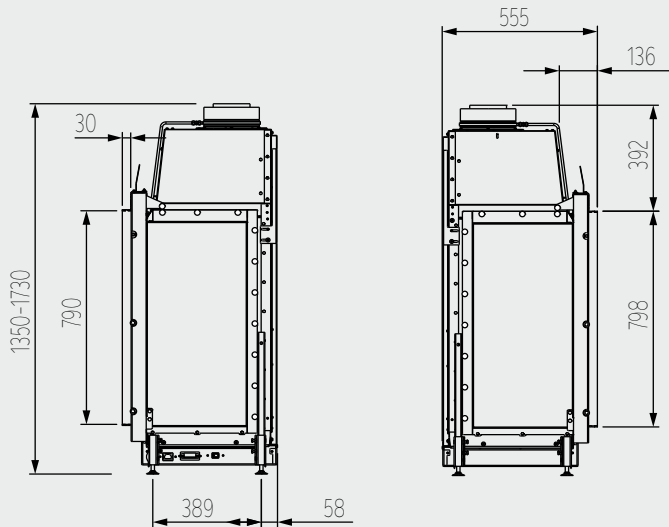

Vue de dessus

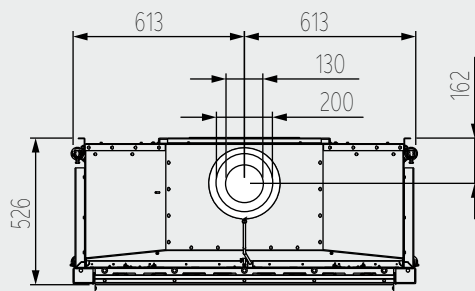

Découpe de plateau



Kalfire	4 mm contre-cadre	8 mm contre-cadre
A (mm)	1068	1076



SCAN ME

Kalfire Gi 110/75CL



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1109
Profondeur du verre latéral (mm)	360
Hauteur (mm)	750

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande

KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)

4-côtés, 7 cm (8 mm)

Intérieur

plat (standard)

verre céramique


design

Options


Natural Spark Generator

Manteau de convection

Kalfire Gi 110/75CL (coin gauche)

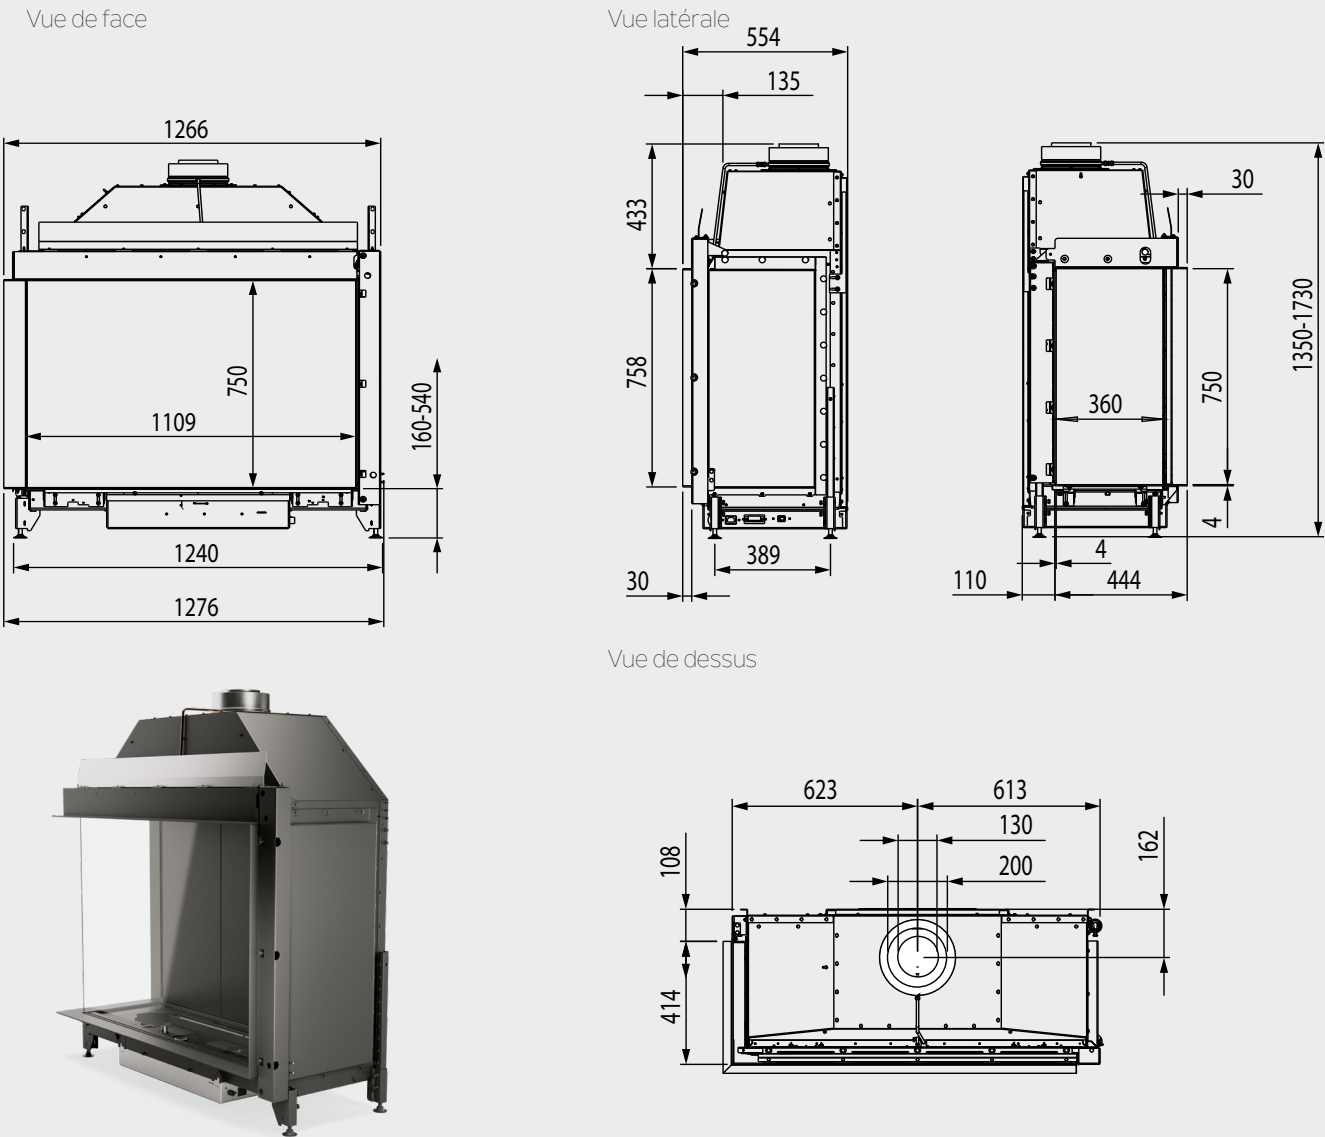

Découpe de plateau

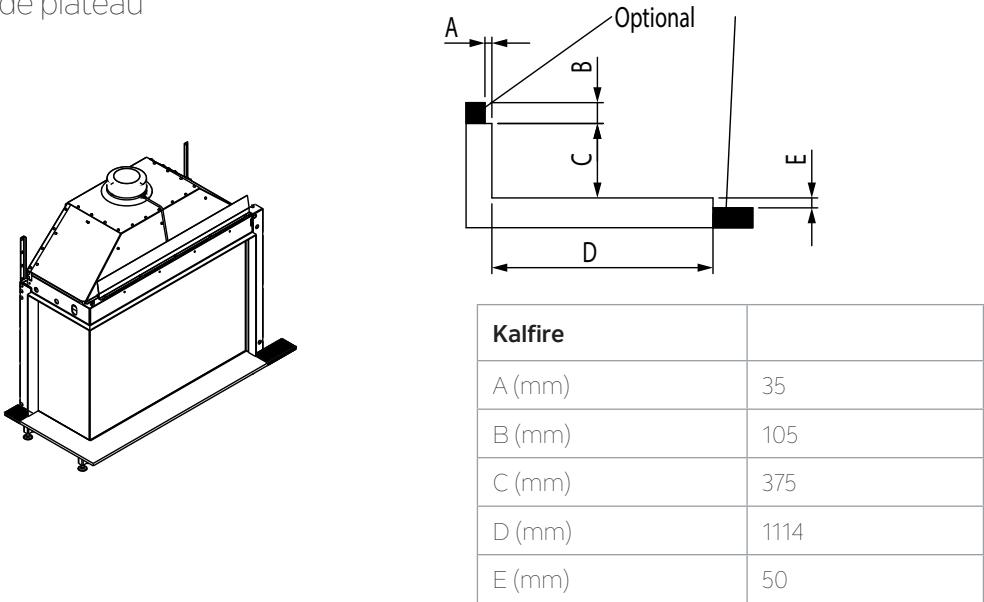



SCAN ME

Kalfire Gi 110/75CR



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 20 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)

Pression de raccordement : 25 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)

Pression de raccordement : 28-30 mbar

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1109
Profondeur du verrelatéral (mm)	360
Hauteur (mm)	750

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande
KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)
4-côtés, 7 cm (8 mm)

Intérieur


plat (standard)
verre céramique
design

Options


Natural Spark Generator
Manteau de convection

Kalfire Gi 110/75CR (coin droit)


Vue de face

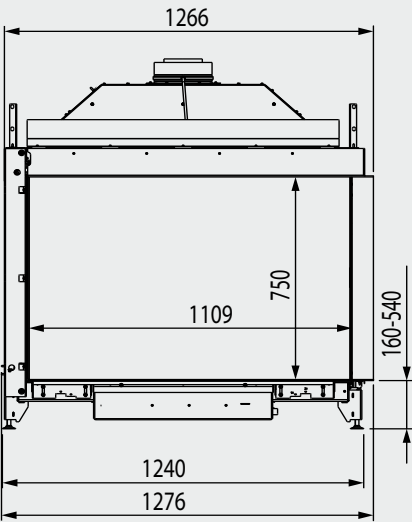



Vue latérale

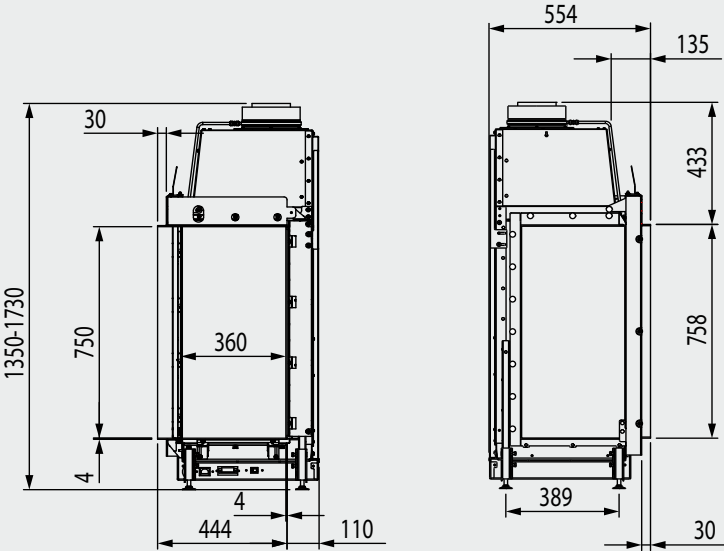

Vue de dessus

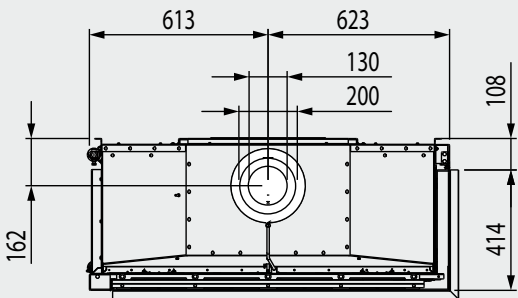

Découpe de plateau

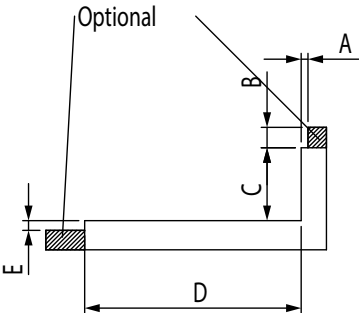

Kalfire	
A (mm)	35
B (mm)	105
C (mm)	375
D (mm)	1114
E (mm)	50



SCAN ME

Kalfire Gi 115/75S



gaz naturel



biogaz



propane



bio-propane



H2-ready



Informations techniques

Consommation électrique (veille, W)	5,3
Consommation électrique (max, W)	56,7

Type de gaz : G20 (gaz naturel à haut pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 20 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,7
Consommation m ³ /h (position basse)	0,3
Consommation m ³ /h (position haute)	0,92
Puissance minimale (kW)	2,0
Puissance maximale (kW)	6,9
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Type de gaz : G25 (gaz naturel à bas pouvoir calorifique)**Pression de raccordement : 25 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	8,5
Consommation m ³ /h (position basse)	0,32
Consommation m ³ /h (position haute)	1,02
Puissance minimale (kW)	1,9
Puissance maximale (kW)	6,8
Rendement (%)	81
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations techniques

Type de gaz : G30 (propane)**Pression de raccordement : 28-30 mbar**

Charge Max (Hi) kW (entrée)	9,1
Consommation m ³ /h (position basse)	0,1
Consommation m ³ /h (position haute)	0,28
Puissance minimale (kW)	1,8
Puissance maximale (kW)	7,3
Rendement (%)	80
Classe d'efficacité énergétique	C

Informations sur le produit

Type de brûleur

2 x brûleur prestige / 1 x 3D-brûleur

Dimensions nettes du verre

Largeur (mm)	1250
Profondeur du verre latéral (mm)	264
Hauteur (mm)	370

Conduit (mm)

Ø130/200

Commande

Télécommande

KalfireConnected app

Options

Contre-cadres

4-côtés, 3 cm (4 mm) (standard)

4-côtés, 7 cm (8 mm)

Intérieur

plat (standard)

verre céramique

design


Options

Natural Spark Generator


Manteau de convection

Kalfire Gi 115/55S


Vue de face

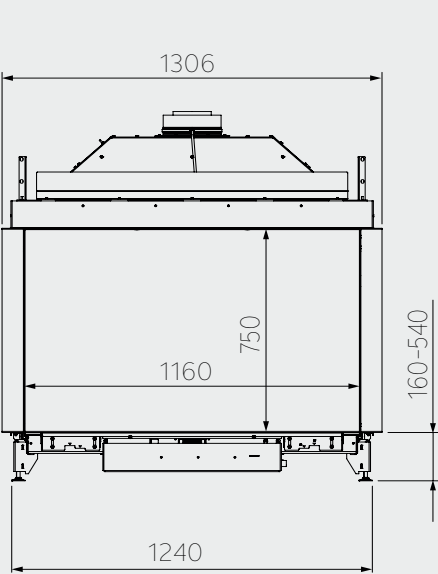



Vue latérale

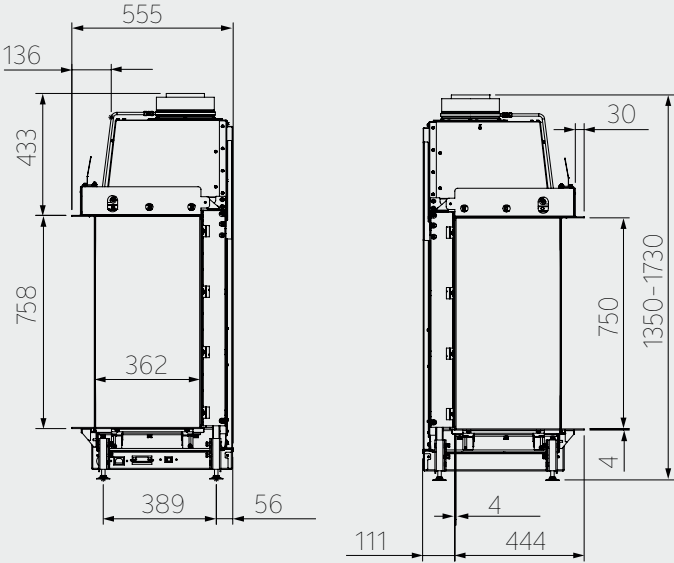

Vue de dessus

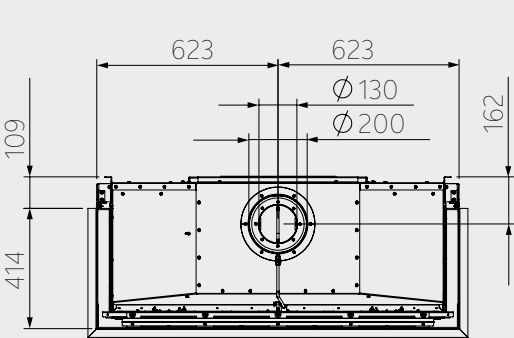

Découpe de plateau




Kalfire	
A (mm)	35
B (mm)	105
C (mm)	375
D (mm)	1160

KALFIRE
FIREPLACES

CONNECTING
PEOPLE
THROUGH
SUSTAINABLE
FIRE.

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld - NL



info@kalfire.com
KALFIRE.COM

V10_2024_FR