

INEO QUATTRO

Linea by Vero Design



LE CHOIX DURABLE



Form. Essence. Vero.

LINEA by Vero Design insuffle du caractère au feu dans une forme claire et intemporelle. Reposant sur une finesse esthétique et une fiabilité technique, LINEA by Vero Design propose une collection fixe de foyers au bois et au gaz, rendant le design sans sur-mesure accessible. Ici, la simplicité n'est pas une

concession, mais un choix assumé : la simplicité sans compromis. LINEA by Vero design crée des foyers qui s'intègrent naturellement dans les intérieurs contemporains, avec la même attention au détail et au savoir-faire qui font la renommée de Vero Design. Pour ceux qui recherchent la beauté dans l'essence.





Même si nous mettons tout en œuvre pour vous fournir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines et/ou mécaniques. Il est possible que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à optimiser nos produits. Certains produits peuvent donc différer des illustrations de ce catalogue. Vero Design se réserve le droit de modifier les prix et/ou les modèles sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'action en justice fondée sur ce catalogue.

Sommaire

Ineo Quattro	6
Système de combustion	7
Découvrez la nouvelle norme en matière de foyers encastrables	8
Spécifications et dimensions	10 – 17
Adaptez le look à votre goût personnel	18
Linea by Vero Design s'engage pour un avenir durable	20 – 23

Ineo Quattro




Ineo 57

Le foyer encastrable **Ineo** est la première gamme de produits **Linea de Vero Design**. Il s'agit de **foyers encastrables à bois**, conçus pour s'intégrer parfaitement dans des cheminées ou des murs existants. Disponible en **sept tailles**, de **60 cm** à près de **100 cm de large**, il offre une solution de chauffage durable pour les projets de **rénovation**.

Doté de la **technologie avancée Quattro**, elle garantit une efficacité encore plus grande et une **combustion propre** pour une expérience de chauffage à l'épreuve du temps. Avec un choix de **cadres élégants**, et **des portes en verre ou en métal**, disponibles avec des **coins droits ou arrondis**, vous pouvez personnaliser le foyer pour l'adapter à votre style.

Un **système de contrôle précis** de la combustion garantit **des performances**, une **efficacité** et une **chaleur optimales**.

Système de combustion

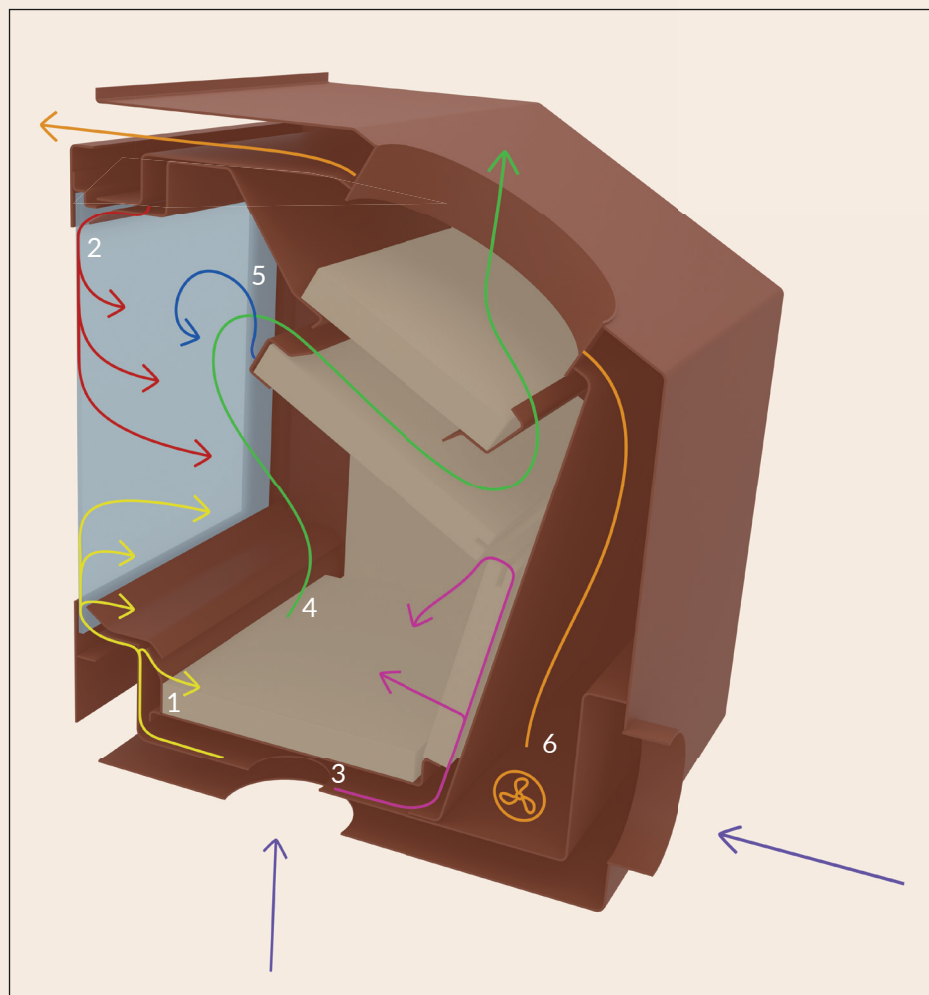

Technologie Quattro

Combustion optimisée grâce à quatre flux d'air différents, ce qui réduit les émissions de particules et augmente l'efficacité.

1. Combustion primaire
2. Combustion secondaire
3. Combustion tertiaire
4. Air de combustion
5. Combustion quaternaire
6. Air de convection

* Alimentation en air frais par le bas ou par le haut



Découvrez la nouvelle norme en matière de foyers encastrables

Technology QUATTRO

Quatre flux d'air distincts garantissent une combustion optimale : une combustion plus propre, moins de particules fines et un rendement plus élevé.

Contrôle simple et précis de l'air

Réglez le feu exactement comme vous le souhaitez, pour plus de confort, de performances et d'économies.

Parfait pour la rénovation

S'intègre facilement dans n'importe quelle cheminée existante grâce à sa faible profondeur, sans travaux importants.

Verre cristallin

Une combustion à haut rendement signifie peu de cendres et un verre toujours propre pour profiter pleinement du feu.



Ineo 67 V

Ineo Quattro

Caractéristiques

Modèles	57	67	67 V
Forme	Horizontale	Horizontale	Verticale
Vue du feu	Frontale	Frontale	Frontale
Ø standard* du conduit de fumée (mm)	180 (150)*	180 (150)*	180 (150)*
Poids du foyer (kg)	78	83	87
Puissance min-max (kW)	2 - 7	2 - 9	2 - 9
Rendement (%)	81	82	82,4
Émissions de particules (13 % O ₂) (mg/Nm ³)	18	18	19
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+

* adaptable sur demande

Dimensions





Vue de dessus

Vue de côté





Vue de face

Vue de dessous





57

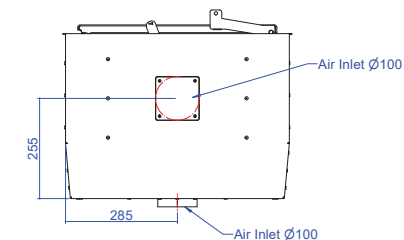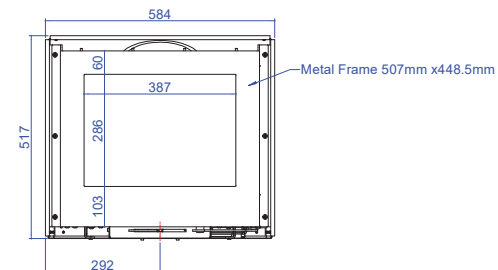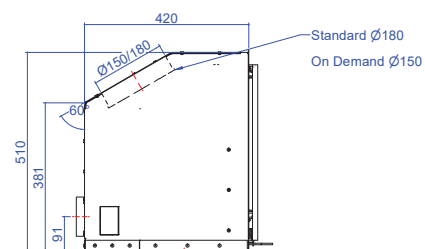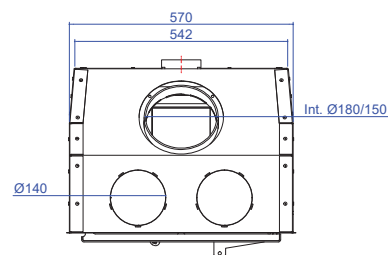

67

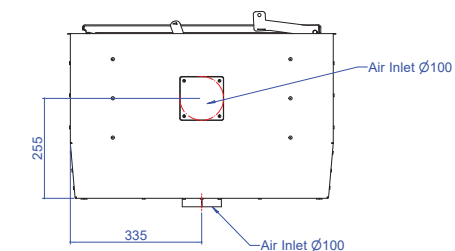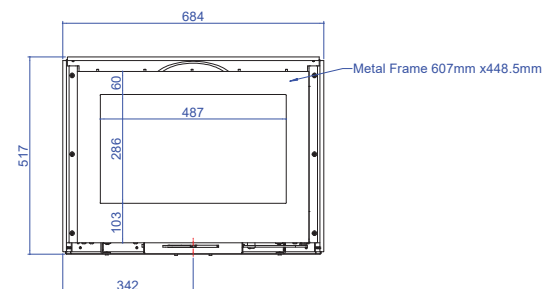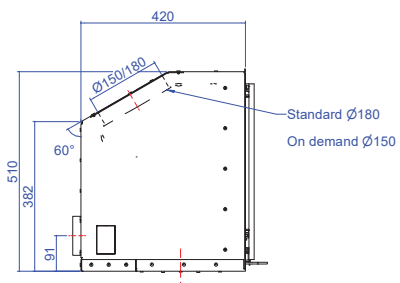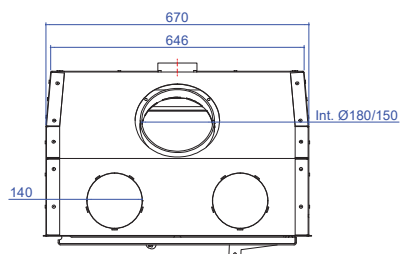

67V

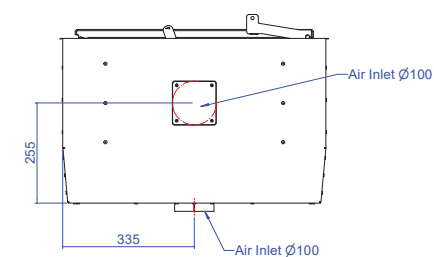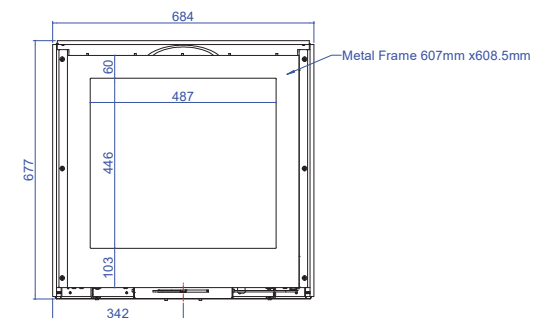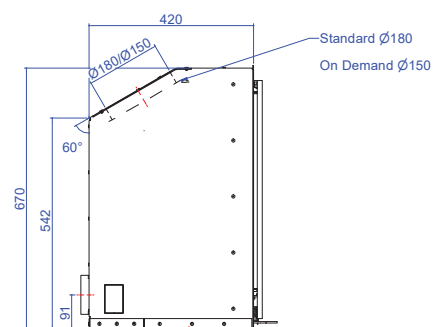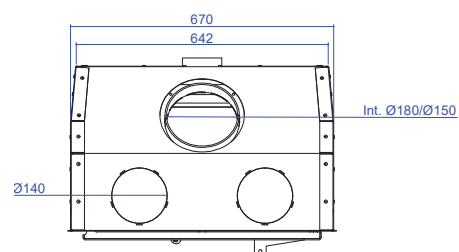

Ineo Quattro

Caractéristiques

Modèles	77 H	77 V	87 H
Forme	Horizontale	Verticale	Horizontale
Vue du feu	Frontale	Frontale	Frontale
Ø standard* du conduit de fumée (mm)	180 (150)*	180	180
Poids du foyer (kg)	94	98	98
Puissance min-max (kW)	2 - 9	2 - 9	3 - 10
Rendement (%)	81,2	81,8	81,4
Émissions de particules (13 % O ₂) (mg/Nm ³)	19	20	18
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+

* adaptable sur demande

Dimensions





Vue de dessus

Vue de côté





Vue de face

Vue de dessous





77 H

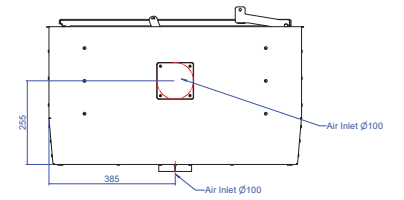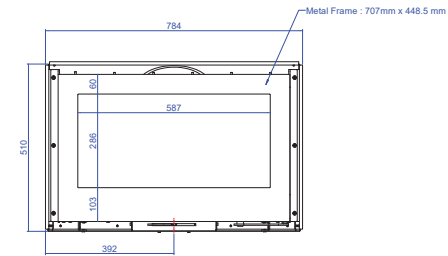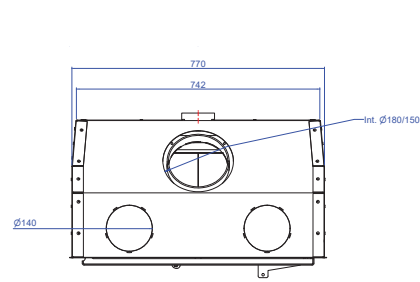

77 V

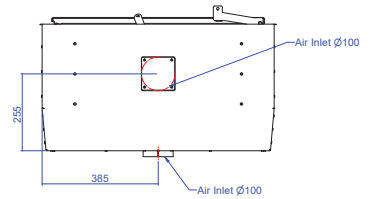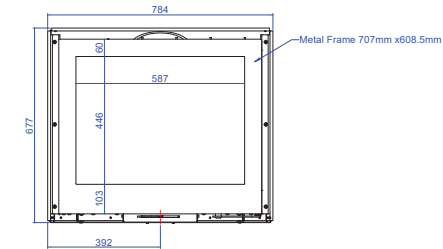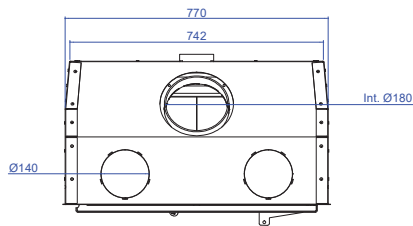

87 H

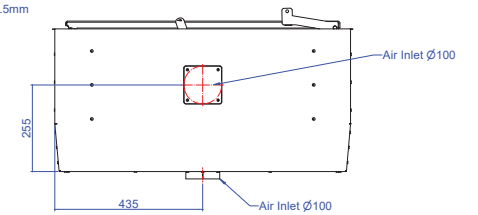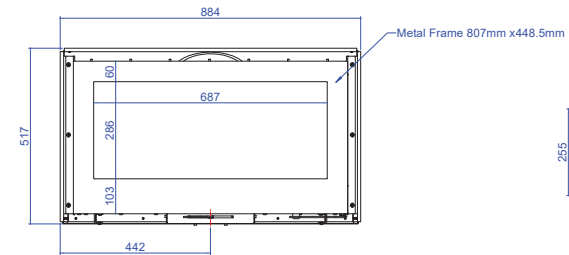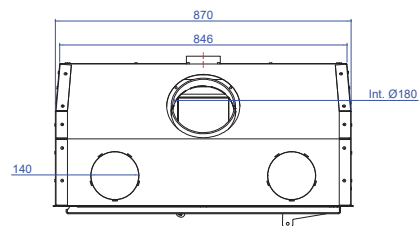



Ineo 77 H



Ineo 87 H

Ineo Quattro

Caractéristiques



Modèles	97 H
Forme	Horizontale
Vue du feu	Frontale
Ø standard* du conduit de fumée (mm)	180
Poids du foyer (kg)	102
Puissance min-max (kW)	4 - 12
Rendement (%)	81,2
Émissions de particules (13 % O ₂) (mg/Nm ³)	18
Classe d'efficacité énergétique	A+

Dimensions

Vue de dessus

Vue de côté



97 H



Vue de face

Vue de dessous

97 H

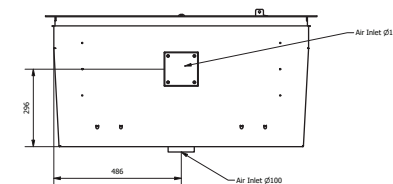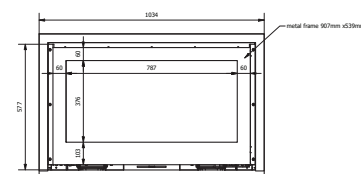

Ineo Quattro

Caractéristiques


Raccordement de la cheminée	en haut
Couleur et matériau extérieur	métal noir couleurs en édition limitée sur demande
Type de porte	porte pivotante en verre
Type de verre	verre céramique
Commande	manuel
Paroi intérieure	chamotte
Cadres de finition (en option)*	3 ou 4 côtés, 2 cm ou 4 cm
Ventilateur	possible
Variateur	possible
Alimentation en air extérieur	possible par le bas et l'arrière



Ineo 97 H



Adaptez le look à votre goût personnel

Paroi intérieure

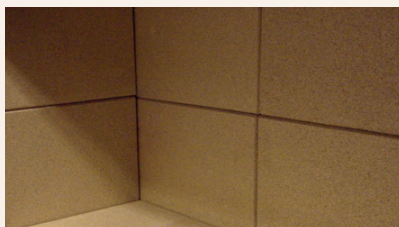



Chamotte

Cadres de finition



CADRE DE FINITION
2 CM

3 côtés
4 côtés



CADRE DE FINITION
4 CM

3 côtés
4 côtés

Porte en métal et verre



Porte vitrée

Coins arrondis ou carrés*

**Uniquement pour les portes en métal*



Métal



Métal





Ineo 77 V

Linea by Vero Design s'efforce, avec vous, d'assurer un avenir durable.



Eco design ready? Oui!

Vous choisissez un foyer de Linea by Vero Design en toute sérénité. Les foyers à bois de Linea by Vero Design répondent parfaitement à la directive Eco Design. Cette directive européenne stricte est en vigueur depuis le début de l'année 2022 et détermine les normes auxquelles les feux de bois doivent répondre.

Concrètement, il s'agit du:

- Rendement minimal : 75%
- Émission maximale autorisée de particules : 40mg/m³

Contrairement à un foyer ouvert dont le rendement est de 15%, avec une émission de particules fines compris entre 350 - 500 mg/m³. Nos foyers à bois innovants obtiennent des rendements de plus de 80% avec des émissions de particules fines de moins de 40 mg/m³.



Se chauffer au bois, bon pour le milieu?

Oui, quand on se chauffe avec un foyer qui répond aux normes strictes. Alors chauffer à bois est **CO2 neutre**.

Vous bouclez le cercle de la durabilité !

SUIVEZ NOS CONSEILS.

1. Choisir le bon bois

Le bois en tant que combustible est neutre en CO₂.

Vous contribuez à ce processus en choisissant du bois provenant de forêts locales gérées durablement.

Utilisation optimale d'un feu de bois = bois de bonne qualité.

Un bois de bonne qualité est :


- Du bois non traité
- Du bois propre
- Du bois sec

Qu'est-ce que le bois sec?

- Bois qui a séché pendant au moins 2 ans dans un lieu de stockage ventilé et couvert. (max. 15 % d'humidité)

Pourquoi est-ce important ?

Le bois humide dégage moins de chaleur et provoque des dépôts de suie dans le foyer et le conduit de fumées.

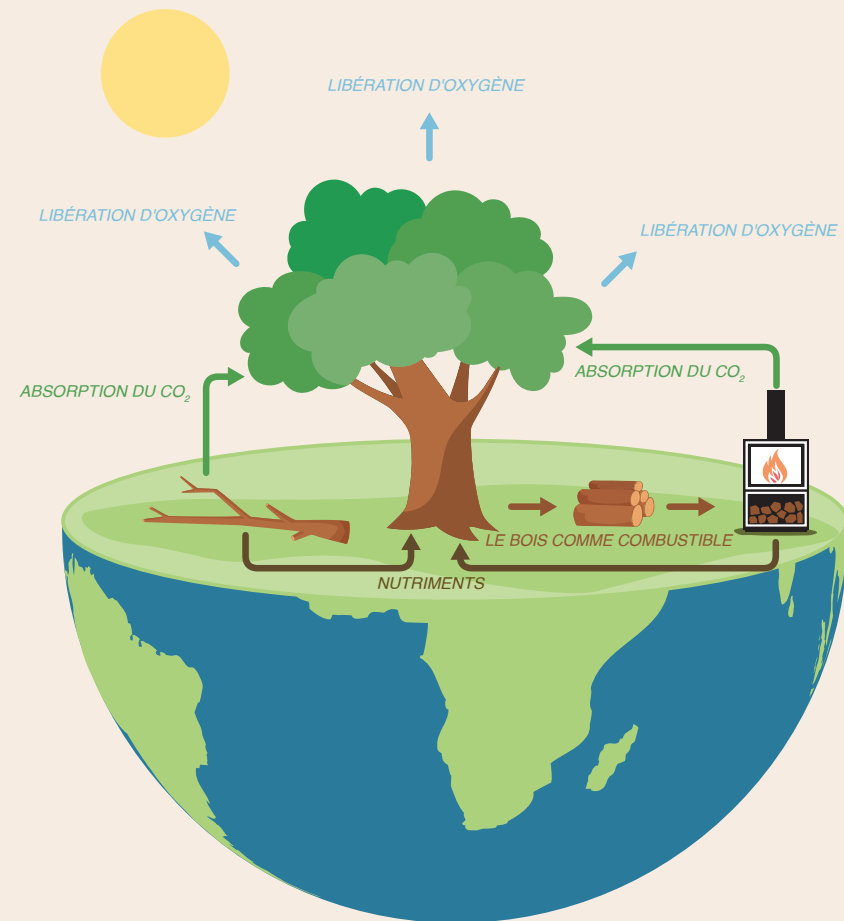

2. Faire du feu correctement.

Si vous faites du feu correctement, vous contribuez vous-même à une combustion optimale. Cela permet à son tour :

- une réduction des émissions de particules fines
- un meilleur rendement
- une consommation réduite de vos bûches


Linea by Vero Design recommande **la méthode suisse** de chauffage :

- Placez de grosses bûches sur le fond, puis une couche transversale sur le dessus.
- Répartissez du bois d'allumage sur les bûches.
- Placez un ou plusieurs allume-feu sur le dessus et allumez-les par le haut.

Cette méthode minimise la fumée car la cheminée froide est préchauffée. Les gaz et la fumée du bois situé en dessous sont brûlés en premier.

Une fois la flamme allumée, suivez les étapes suivantes :

- Laissez la porte vitrée légèrement ouverte pendant quelques minutes jusqu'à ce que le bois brûle bien, puis refermez-la.
- N'ajoutez pas de bois tant que les bûches n'ont pas complètement brûlé et qu'un lit de cendres se soit formé.
- 1 seule couche de bois suffit.
- Laissez l'arrivée d'air secondaire entièrement ou partiellement ouverte pendant la combustion.
- Le processus de combustion est-il terminé ? Laissez le feu refroidir complètement avec la porte fermée et l'arrivée d'air ouverte.

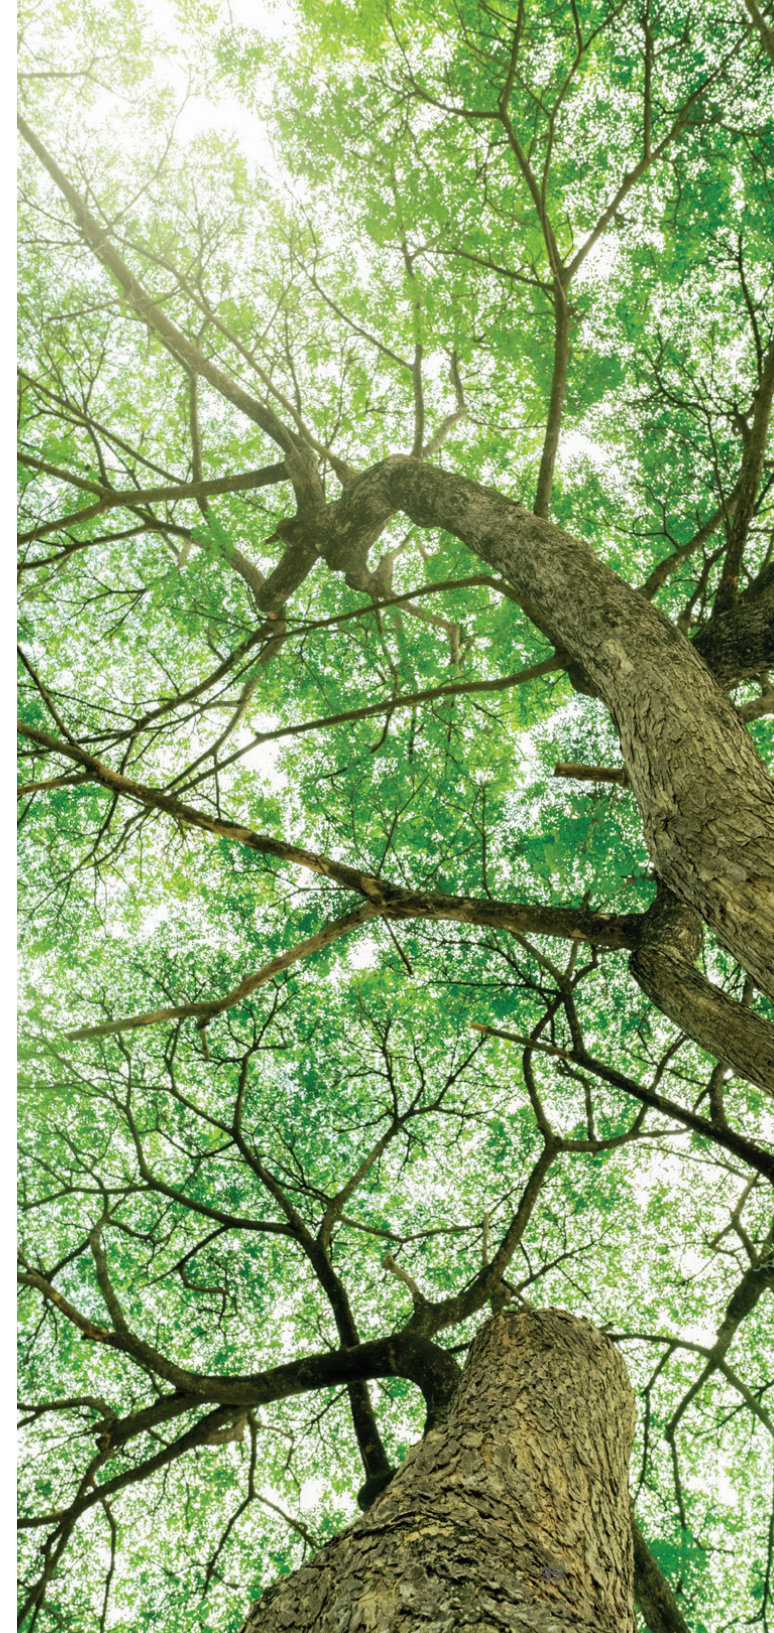

Caractéristiques du bois en tant que combustible

Sorte de bois	Puissance calorifique	Qualité de la bûche	Observations
bois dur : charme, hêtre, chêne, frêne	élevé	combustion très lente	Les bois de chauffage par excellence.
bois moyen : châtaigner, merisier, fruitiers	moyen	combustion lente	Sec, le châtaigner perd de sa forte densité; à ne pas utiliser dans une cheminée: risque d'étincelles.
bois tendre : bouleau, aulne, peuplier	faible	combustion rapide	N'importe quel rondin de bois tendre ou moyen accompagnera l'allumage du foyer.
bois tendre : résineux	faible	combustion rapide	A la réputation d'encrasser les conduits.



Responsible editor: Vero Design
V2025/1

verodesign.be
Torhoutsesteenweg 206B 8210 Zedelgem